


しずかに、しずかに……

Be silent.



騒音公害解消！


防音側溝FXシリーズ

静かで快適な都市空間を実現する
革新の理論に基づいた
まったく新しい側溝システムの誕生！

国土交通省新技術情報提供システムETIS登録FX(RV)側溝工法
登録No.KT-010223-A




山形新興株式会社

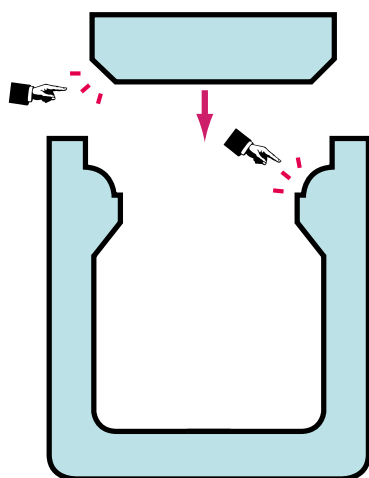

このカタチに秘密あり！
騒音問題を解消！
しかもリーズナブル！



Sound isolation
Sewer
FX Series



防音側溝 F Xシリーズは、従来型ではされなかった騒音公害を、新しい理論による独特の形状を採用することで解消するとともに、以下のような、さまざまなメリットをも生みだしました。

contents

P-3	防音側溝 (FXドレーン)
P-4	防音勾配調整側溝 (FXドレーン可変)
P-5	防音側溝 (FXドレーン 被覆タイプ)
P-6	横断側溝 (FXドレーン接続用 横断タイプ)
P-7	防音可変側溝 (FX可変)
P-8	防音可変側溝 (FX可変 横断タイプ)
P-9	防音可変側溝 (FX変90°コーナー)
P-10	防音可変側溝 (FX可変135°コーナー)
P-11	防音可変側溝 (FX可変 全スラブ)
P-12	防音可変側溝用ベースブロック
P-13	大型防音可変側溝 (大型FX可変)
P-14	大型防音可変側溝 (大型FX可変 横断タイプ)
P-15	防音側溝ふた (FXふた) 大型防音可変側溝ふた (大型FX可変ふた)
P-16	FX消流雪側溝 (スノードレーン)
P-17	鋼製ふた
P-19	防音側溝流量表
P-21	防音可変側溝流量表
P-25	参考施工歩掛表
P-26	音の原因は何だ？ 画期的な“線接触”セオリー

- ピタリフィット：蓋と側溝が、線で接触。故にガタツキなし。
- 自動調心：ネジレた蓋や側溝でも速やかに自動調心。
- ローコスト：ゴム使用の必要なし。故に、ローコスト。
- 土砂溜まりなし：土砂の溜まりにくい形状。
- 十分な強度：車両荷重種別 T-25 対応製品。
- 経済性：従来の J I S 側溝よりリーズナブル。
側溝内側に凸部を設けているので、製品幅が小さい。
従って、用地買収の節約ができる。
- 施工性：センター吊りなので施工が早く、側面がフラットなので、既設の構築物にピタリ合わせてセットできる。

施工が簡単・迅速。しかも安い！



(1) ネジれた蓋でもピタリとフィット

防音側溝FXシリーズは、R面とV面で5～6mmのネジレがあって、曲がりに対して安定効果をもっています。したがって、騒音の発生をシャットアウトすることができるのです。


(2) ゴム無用の経済性

また、従来のようにゴム使用の必要がないため、コストをおさえることができますので、お客様に対して、リーズナブルな価格で商品をご提供できます。

(3) 施工性がグ～ンと向上（蓋施工が早くてラク）


また、従来の製品は側溝設置のあと、蓋掛かりの部分の土砂・小石をきれいに掃除してのちに蓋を掛け、そのうえ蓋の通りを出すためにボール等で横方向を整列する必要がありました。

それに対し本製品は、まず蓋掛かりに土砂・小石などが溜まりにくい構造なので、蓋施工完了までの時間が大幅に短縮されました（※ただし、設置時点では音の発生は皆無ではありません。車などで蓋の上を3回ほど行き来すれば、蓋の自動調心機能が働き（下図）、音の発生がなくなります。

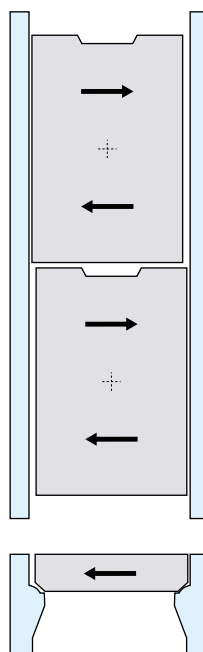

防音側溝（FXドレーン）

T-25縦断用 車道に平行して設置するもの

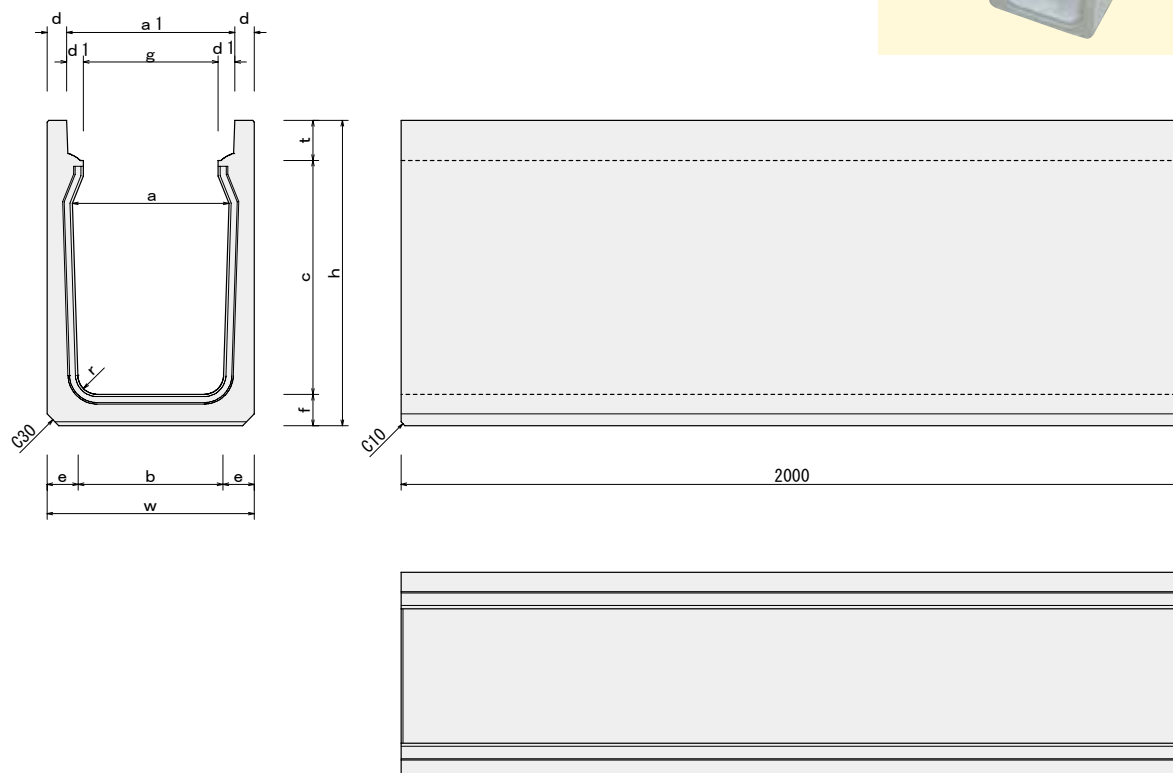

■規格表

250 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r
250X 250	250	248		375					55	55		40	265
250X 350	250	240	348	360	480	72	40	38	60	60	204	280	333
250X 450		220	448		590				70	70			418

300 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r
300X 300	300	298		445					60	60			341
300X 400		290	398		550				65	65			414
300X 500		280	498		655				70	70			493
300X 600	300	260	598	420	765	87	45	38	80	80	254	330	596
300X 700		250	698		870				85	85			686
300X 800		230	798		980				95	95			808
300X 900		210	898		1090				105	105			938
300X1000		200	998		1195				110	110			1047

400 シリーズ


呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r
400X 400	400	398		565					65	65			478
400X 500		390	498		670				70	70			561
400X 600		370	598		780				80	80			672
400X 700		360	698		885				85	85			766
400X 800	400	340	798	530	995	102	50	43	95	95	344	430	894
400X 900		320	898		1105				105	105			1031
400X1000		310	998		1210				110	110			1144
400X1100		290	1098		1320				120	120			1298
400X1200		280	1198		1425				125	125			1423
400X1300		270	1298		1530				130	130			1553

500 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r
500X 500	500	498		690					75	75			668
500X 600		490	598		795				80	80			765
500X 700		480	698		900				85	85			866
500X 800		460	798		1010				95	95			1004
500X 900		440	898		1120				105	105			1151
500X1000	500	430	998	650	1225	117	55	48	110	110	444	540	1272
500X1100		410	1098		1335				120	120			1436
500X1200		400	1198		1440				125	125			1568
500X1300		390	1298		1545				130	130			1706
500X1400		370	1398		1655				140	140			1893
500X1500		350	1498		1765				150	150			2090

600 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r
600X 600	600	598		810					80	80			832
600X 700		590	698		915				85	85			939
600X 800		570	798		1025				95	95			1085
600X 900		550	898		1135				105	105			1239
600X1000	600	540	998	760	1240	132	55	53	110	110	544	650	1365
600X1100		520	1098		1350				120	120			1536
600X1200		510	1198		1455				125	125			1674
600X1300		500	1298		1560				130	130			1816
600X1400		480	1398		1670				140	140			2011
600X1500		460	1498		1780				150	150			2215




呼び名	寸法 (mm)															参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	t1		
400X 400	400	400	398		565				65	65					30	474
400X 500		390	498		670				70	70						557
400X 600		370	598		780				80	80						666
400X 700		360	698		885				85	85						760
400X 800		340	798		995				95	95						888
400X 900		320	898	530	1105	102	50	43	105	105	344	430	50			1025
400X1000		310	998		1210				110	110						1138
400X1100		290	1098		1320				120	120						1292
400X1200		280	1198		1425				125	125						1417
400X1300	270	1298		1530				130	130						1547	

呼び名	寸法 (mm)															参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	t1		
500X 500		500	498		690				75	75					30	658
500X 600		490	598		795				80	80						755
500X 700		480	698		900				85	85						853
500X 800		460	798		1010				95	95						991
500X 900		440	898		1120				105	105						1138
500X1000	500	430	998	650	1225	117	55	48	110	110	444	540	50			1259
500X1100		410	1098		1335				120	120					40	1423
500X1200		400	1198		1440				125	125						1555
500X1300		390	1298		1545				130	130						1693
500X1400		370	1398		1655				140	140						1880
500X1500		350	1498		1765				150	150						2077

呼び名	寸法 (mm)															参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	t1		
600X 600	600	600	598	760	810	132	55	53	80	80	544	650	60	30	822	
600X 700		590	698		915				85	85					929	
600X 800		570	798		1025				95	95					1072	
600X 900		550	898		1135				105	105					1226	
600X1000		540	998		1240				110	110					1352	
600X1100		520	1098		1350				120	120					1523	
600X1200		510	1198		1455				125	125					1661	
600X1300		500	1298		1560				130	130					1803	
600X1400		480	1398		1670				140	140					1998	
600X1500		460	1498		1780				150	150					2202	

防音側溝（FXドレーン 被覆タイプ）

T-25縦断用 車道に平行で、主に乗入れ部に設置するもの

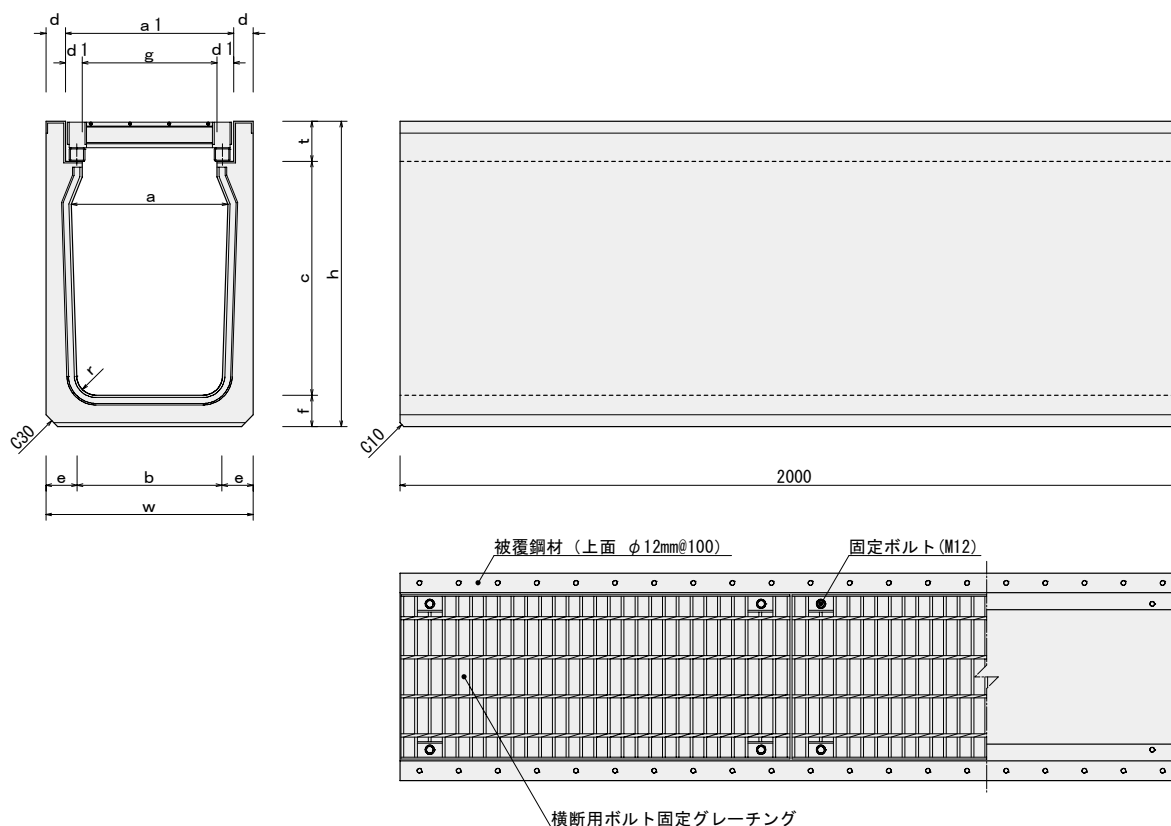

■ 規格表

250 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)													参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	
250X 250	250	248		375					55	55			40	265
250X 350	250	240	348	360	480	72	40	38	60	60	204	280	50	333
250X 450		220	448		590				70	70				418

300 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)													参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	
300X 300	300	298		445					60	60				341
300X 400		290	398		550				65	65				414
300X 500		280	498		655				70	70				493
300X 600	300	260	598	420	765	87	45	38	80	80	254	330	50	596
300X 700		250	698		870				85	85				686
300X 800		230	798		980				95	95				808
300X 900		210	898		1090				105	105				938
300X1000		200	998		1195				110	110				1047

400 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)													参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	
400X 400	400	398		565					65	65				478
400X 500		390	498		670				70	70				561
400X 600		370	598		780				80	80				672
400X 700		360	698		885				85	85				766
400X 800	400	340	798	530	995	102	50	43	95	95	344	430	50	894
400X 900		320	898		1105				105	105				1031
400X1000		310	998		1210				110	110				1144
400X1100		290	1098		1320				120	120				1298
400X1200		280	1198		1425				125	125				1423
400X1300		270	1298		1530				130	130				1553

500 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)													参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	
500X 500		500	498		690				75	75				668
500X 600		490	598		795				80	80				765
500X 700		480	698		900				85	85				866
500X 800		460	798		1010				95	95				1004
500X 900		440	898		1120				105	105				1151
500X1000	500	430	998	650	1225	117	55	48	110	110	444	540	50	1272
500X1100		410	1098		1335				120	120				1436
500X1200		400	1198		1440				125	125				1568
500X1300		390	1298		1545				130	130				1706
500X1400		370	1398		1655				140	140				1893
500X1500		350	1498		1765				150	150				2090

600 シリーズ


呼び名	寸法 (mm)													参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	
600X 600		600	598		810				80	80				832
600X 700		590	698		915				85	85				939
600X 800		570	798		1025				95	95				1085
600X 900		550	898		1135				105	105				1239
600X1000	600	540	998	760	1240	132	55	53	110	110	544	650	60	1365
600X1100		520	1098		1350				120	120				1536
600X1200		510	1198		1455				125	125				1674
600X1300		500	1298		1560				130	130				1816
600X1400		480	1398		1670				140	140				2011
600X1500		460	1498		1780				150	150				2215

※参考重量にグレーチングの重量は含みません。

横断側溝 (FXドレーン接続用 横断タイプ)

T-25横断用

車道の横断に設置するもの

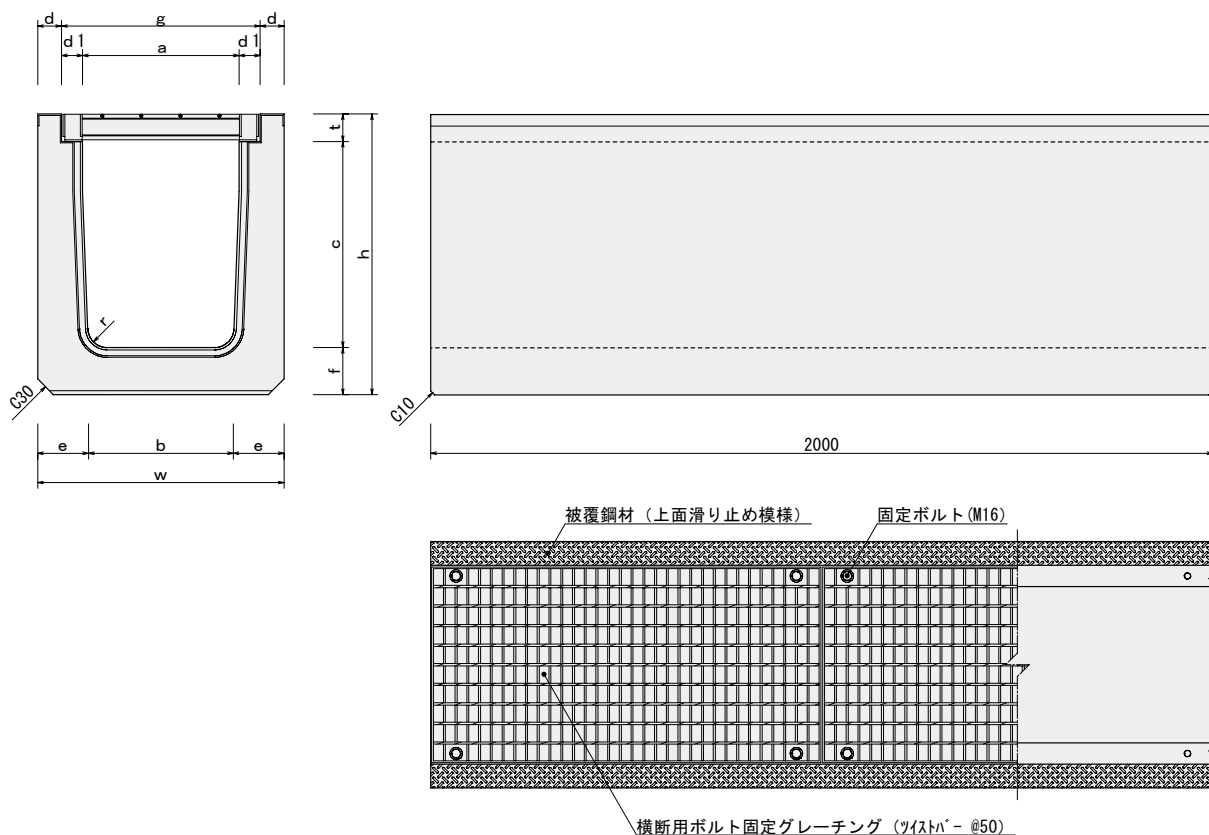

■規格表

300 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	r	
300X300			322		505								709
300X400	300	280	422	520	605	63	56	54	120	120	408	50	846
300X500			522		705								950

500 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	r	
500X500			532		760								1324
500X600	500	460	632	750	860	83	71	54	145	145	608	50	1441

400 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	r	
400X400	400	370	427	630	620	73	61	54	130	120	508	50	949
400X500			527		720								1057


600 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	r	
600X600	600	550	632	860	885	98	76	54	155	155	708	50	1640
600X700			732		985								1762

※参考重量にグレーチングの重量は含みません。

防音可変側溝（FX可変）

T-25縦断用 車道に平行して設置するもの

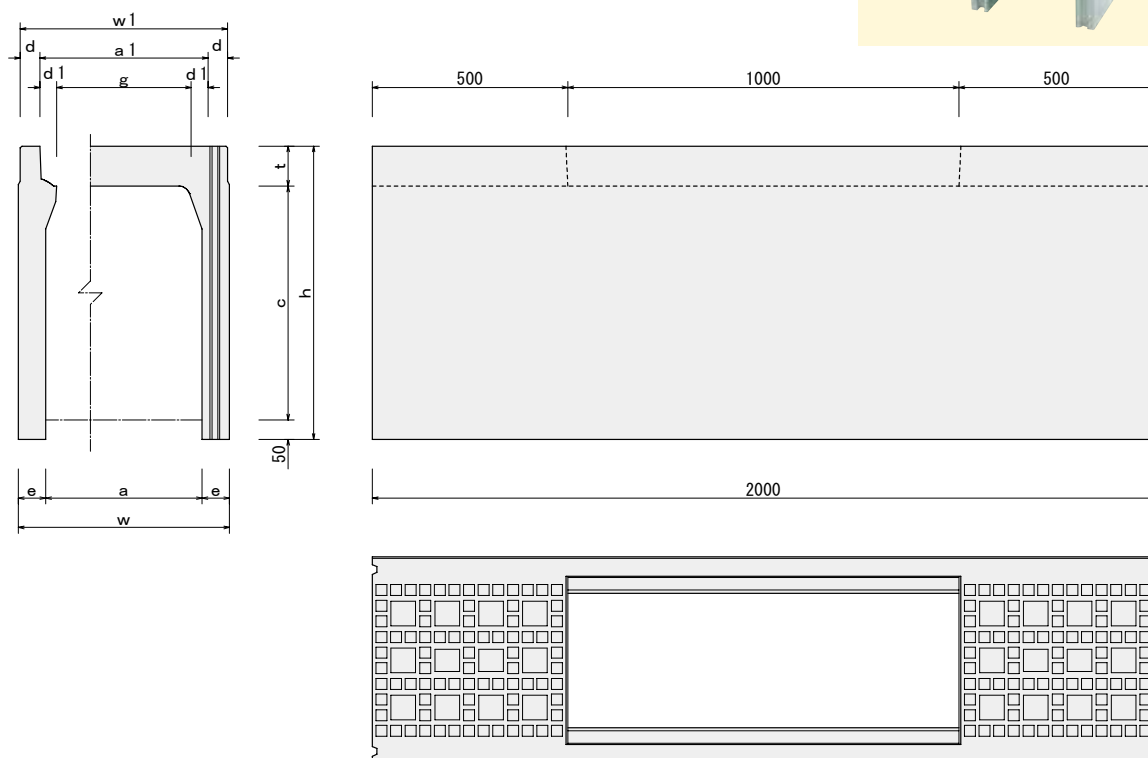

■規格表

300 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
300X 300		298			435							315
300X 400		398		420	535				60			371
300X 500		498			635							428
300X 600		598			735							514
300X 700		698		430	835				65			575
300X 800	300	798	420		935	87	45	38		75	254	714
300X 900		898			1035							784
300X1000		998			1135							948
300X1100		1098		470	1235				85			1029
300X1200		1198			1335							1107

400 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
400X 400		398			550							447
400X 500		498		530	650				65			508
400X 600		598			750							569
400X 700		698			850							665
400X 800		798		540	950				70			730
400X 900		898			1050							884
400X1000	400	998	530		1150	102	50	43		80	344	959
400X1100		1098			1250							1139
400X1200		1198		580	1350				90			1223
400X1300		1298			1450							1308

※必要なふたの枚数は製品 1 本あたり 2 枚です。
※ 2 m 未満の寸法は全スラブ製品をご使用下さい。

500 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
500X 400		398			565							549
500X 500		498			665							619
500X 600		598		650	765				75			690
500X 700		698			865							760
500X 800		798			965							831
500X 900		898			1065							991
500X1000	500	998	650		1165	117	55	48		85	444	1071
500X1100		1098		670	1265							1146
500X1200		1198			1365							1346
500X1300		1298			1465				95			1436
500X1400		1398			1565							1525
500X1500		1498			1665							1614


600 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
600X 400		398			580							628
600X 500		498			680							703
600X 600		598			780							778
600X 700		698		760	880				80			854
600X 800		798			980							929
600X 900		898			1080							1004
600X1000	600	998	760		1180	132	55	53		544	650	1187
600X1100		1098		780	1280				90			1264
600X1200		1198			1380							1349
600X1300		1298			1480							1561
600X1400		1398		800	1580				100			1655
600X1500		1498			1680							1749

防音可変側溝（FX可変 横断タイプ）

T-25横断用

車道の横断に設置するもの

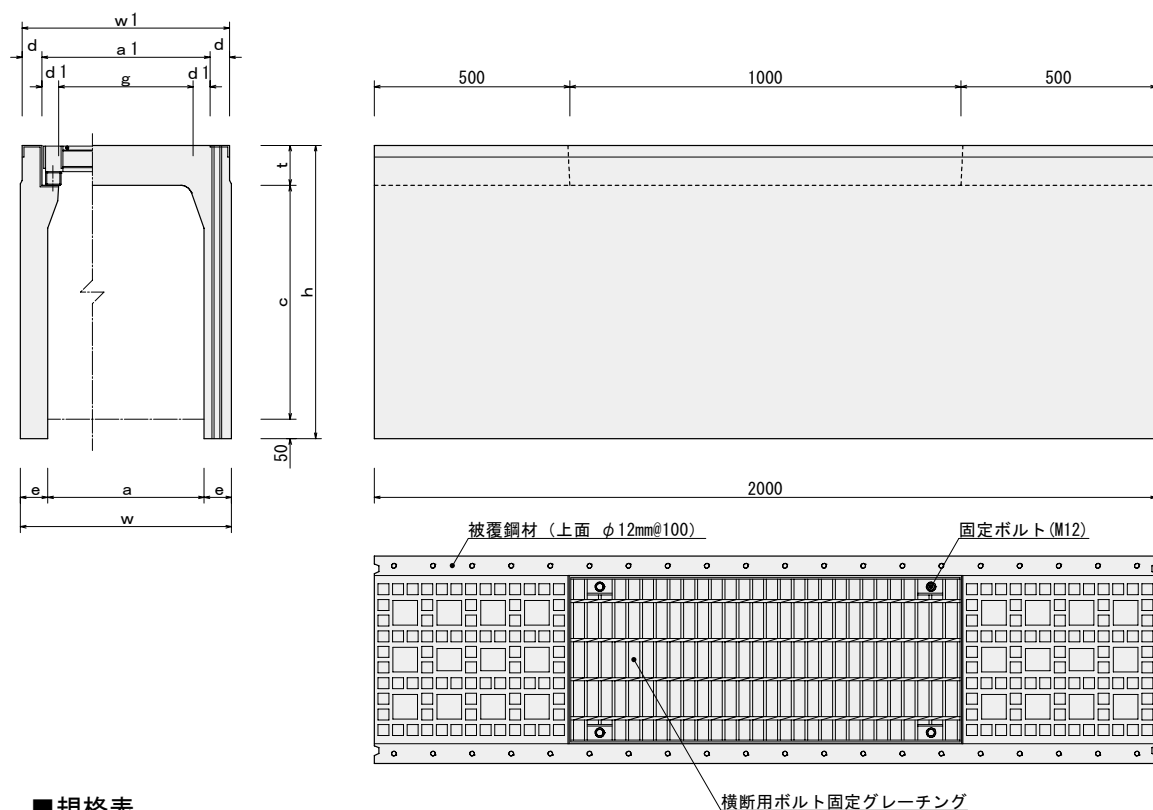

■規格表

300 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
300X 300		298			435							315
300X 400		398		420	535				60			371
300X 500		498			635							428
300X 600		598			735							514
300X 700		698		430	835				65			575
300X 800	300	798	420		935	87	45	38		75	254 330	714
300X 900		898		450	1035							784
300X1000		998			1135							948
300X1100		1098		470	1235				85			1029
300X1200		1198			1335							1107

400 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
400X 400		398			550							447
400X 500		498		530	650				65			508
400X 600		598			750							569
400X 700		698			850							665
400X 800		798		540	950				70			730
400X 900	400	898	530		1050	102	50	43		80	344 430	884
400X1000		998		560	1150							959
400X1100		1098			1250							1139
400X1200		1198		580	1350				90			1223
400X1300		1298			1450							1308

※参考重量にグレーチングの重量は含まれません。

500 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
500X 400		398			565							549
500X 500		498			665							619
500X 600		598		650	765				75			690
500X 700		698			865							760
500X 800		798			965							831
500X 900		898			1065							991
500X1000	500	998	650		1165	117	55	48		85	444 540	1071
500X1100		1098		670	1265							1146
500X1200		1198			1365							1346
500X1300		1298			1465				95			1436
500X1400		1398		690	1565							1525
500X1500		1498			1665							1614



600 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
600X 400		398			580							628
600X 500		498			680							703
600X 600		598			780							778
600X 700		698		760	880				80			854
600X 800		798			980							929
600X 900		898			1080							1004
600X1000	600	998	760		1180	132	55	53		544 650		1187
600X1100		1098		780	1280				90			1264
600X1200		1198			1380							1349
600X1300		1298			1480							1561
600X1400		1398		800	1580				100			1655
600X1500		1498			1680							1749

防音可変側溝（FX可変90°コーナー）

T-25縦断用

車道に平行して設置するもの

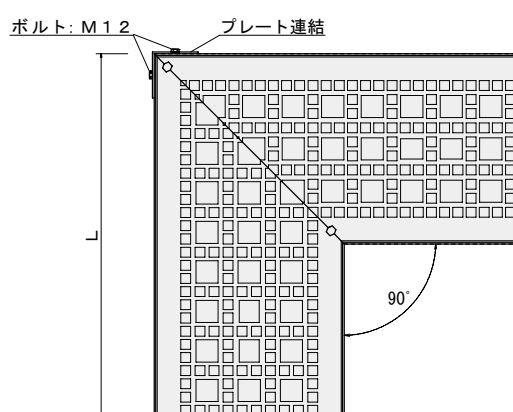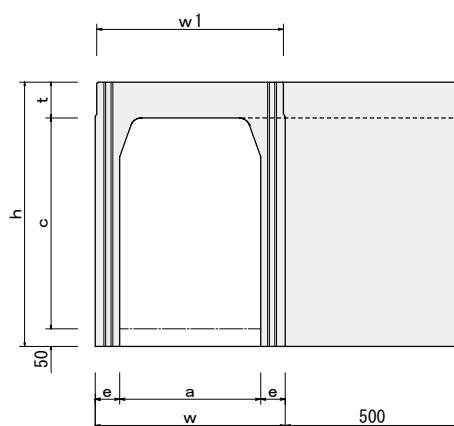

■規格表

300 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	e	L	
300X 300		298			435				134
300X 400		398		420	535		60	920	154
300X 500		498			635				174
300X 600		598			735		65	925	204
300X 700		698		430	835				226
300X 800		798			935		75	935	275
300X 900		898		450	1035				300
300X1000		998			1135				358
300X1100		1098		470	1235		85	945	386
300X1200		1198			1335				414

400 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	e	L	
400X 400		398			550				208
400X 500		498		530	650		65	1030	232
400X 600		598			750				255
400X 700		698			850		70	1035	291
400X 800		798		540	950				316
400X 900		898			1050		80	1045	375
400X1000		998		560	1150				404
400X1100		1098			1250				473
400X1200		1198		580	1350		90	1055	505
400X1300		1298			1450				537

※参考重量は、製品 1 ヶあたりの重量です。

500 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	e	L	
500X 400		398			565				285
500X 500		498			665				314
500X 600		598		650	765		75	1150	342
500X 700		698			865				371
500X 800		798			965				400
500X 900		898			1065				467
500X1000		998		650	1165		85	1160	499
500X1100		1098			1265				532
500X1200		1198			1365				613
500X1300		1298		690	1465		95	1170	650
500X1400		1398			1565				686
500X1500		1498			1665				723


600 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	e	L	
600X 400		398			580				363
600X 500		498			680				396
600X 600		598			780		80	1260	429
600X 700		698			880				462
600X 800		798			980				495
600X 900		898			1080				528
600X1000		998		760	1180		90	1270	605
600X1100		1098			1280				642
600X1200		1198			1380				679
600X1300		1298			1480				773
600X1400		1398		800	1580		100	1280	814
600X1500		1498			1680				855

防音可変側溝 (FX可変135°コーナー)

T-25縦断用

車道に平行して設置するもの

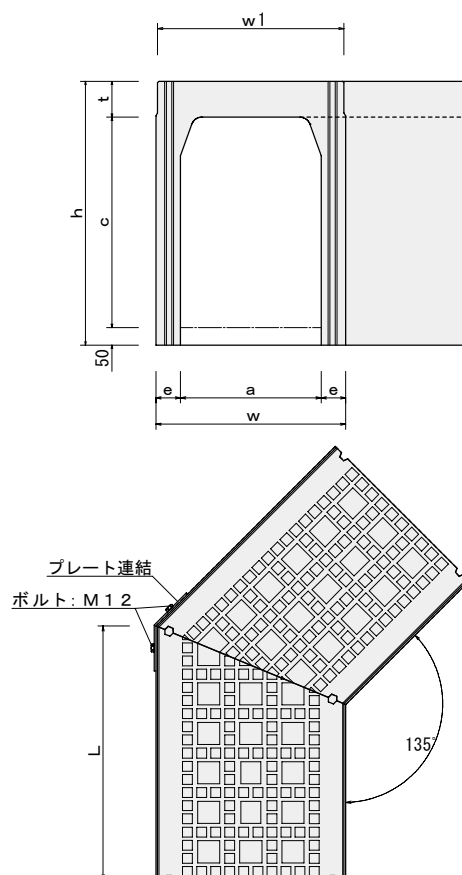

■規格表

300 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	e	L	
300X 300		298			435				111
300X 400		398		420	535		60	674	127
300X 500		498			635				143
300X 600		598			735		65	676	169
300X 700		698		430	835				186
300X 800	300	798	420		935	87	75	680.2	227
300X 900		898		450	1035				247
300X1000		998			1135				296
300X1100		1098		470	1235		85	684.3	319
300X1200		1198			1335				342

400 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	e	L	
400X 400		398			550				166
400X 500		498		530	650		65	719.5	184
400X 600		598			750				203
400X 700		698			850		70	721.6	232
400X 800		798		540	950				252
400X 900	400	898	530		1050	102	80	725.7	299
400X1000		998		560	1150				321
400X1100		1098			1250				376
400X1200		1198		580	1350		90	729.9	402
400X1300		1298			1450				427

※参考重量は、製品 1 ヶあたりの重量です。

500 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	e	L	
500X 400		398			565				219
500X 500		498			665				241
500X 600		598		650	765		75	769.2	263
500X 700		698			865				285
500X 800		798			965				307
500X 900		898			1065				358
500X1000	500	998	650		1165	117	85	773.4	383
500X1100		1098			1265				409
500X1200		1198			1365				471
500X1300		1298		690	1465		95	777.5	499
500X1400		1398			1565				527
500X1500		1498			1665				555


600 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	c	w1	w	h	t	e	L	
600X 400		398			580				271
600X 500		498			680				296
600X 600		598			780				320
600X 700		698		760	880		80	814.8	345
600X 800		798			980				369
600X 900		898			1080				394
600X1000	600	998	760		1180	132			451
600X1100		1098		780	1280		90	818.9	479
600X1200		1198			1380				507
600X1300		1298			1480				576
600X1400		1398		800	1580		100	823.1	607
600X1500		1498			1680				638

防音可変側溝（FX可変 全スラブ）

T-25縦断用

車道に平行して設置するもの

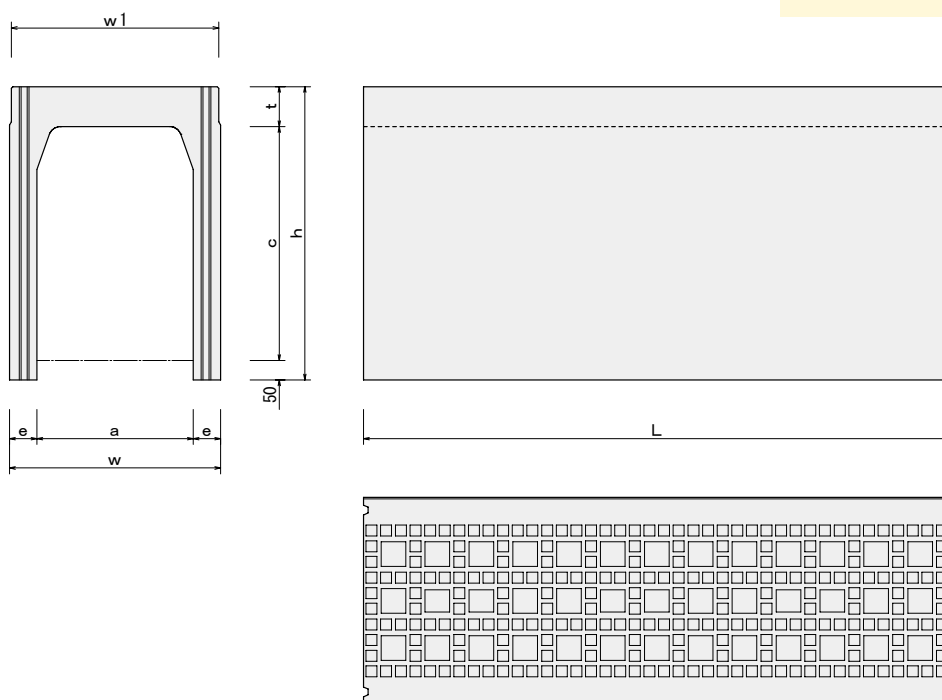

■規格表

300 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量(kg)		
	a	c	w1	w	h	t	e	L=500	L=1000	L=1500
300X 300		298			435			95	190	285
300X 400		398		420	535		60	109	218	327
300X 500		498			635			123	246	370
300X 600		598			735			145	291	437
300X 700	300	698	420	430	835	87		160	321	482
300X 800		798		450	935		75	195	390	585
300X 900		898			1035			212	425	638
300X1000		998			1135			253	507	761
300X1100		1098		470	1235		85	273	547	821
300X1200		1198			1335			293	587	881

400 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量(kg)		
	a	c	w1	w	h	t	e	L=500	L=1000	L=1500
400X 400		398			550			137	274	412
400X 500		498		530	650		65	152	305	458
400X 600		598			750			168	336	504
400X 700		698			850			191	383	574
400X 800	400	798	530	540	950	70		207	415	623
400X 900		898		560	1050		80	246	493	740
400X1000		998			1150			265	531	796
400X1100		1098			1250			311	622	934
400X1200		1198		580	1350		90	332	665	997
400X1300		1298			1450			353	707	1061


500 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量(kg)		
	a	c	w1	w	h	t	e	L=500	L=1000	L=1500
500X 400		398			565			173	347	521
500X 500		498			665			191	383	574
500X 600		598		650	765		75	209	418	627
500X 700		698			865			226	453	680
500X 800		798			965			244	488	733
500X 900	500	898	650		1065	117		284	568	853
500X1000		998		670	1165		85	304	608	912
500X1100		1098			1265			324	648	972
500X1200		1198			1365			373	747	1120
500X1300		1298		690	1465		95	395	791	1187
500X1400		1398			1565			418	836	1254
500X1500		1498			1665			440	881	1321



600 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量(kg)		
	a	c	w1	w	h	t	e	L=500	L=1000	L=1500
600X 400		398			580			207	414	620
600X 500		498			680			226	451	677
600X 600		598			780			244	489	733
600X 700		698		760	880		80	263	526	790
600X 800		798			980			282	564	846
600X 900	600	898	760		1080			301	602	902
600X1000		998		780	1180	132		345	691	1036
600X1100		1098			1280		90	367	733	1100
600X1200		1198			1380			388	776	1163
600X1300		1298			1480			441	881	1322
600X1400		1398		800	1580		100	464	928	1392
600X1500		1498			1680			488	975	1463

防音可変側溝用ベースブロック

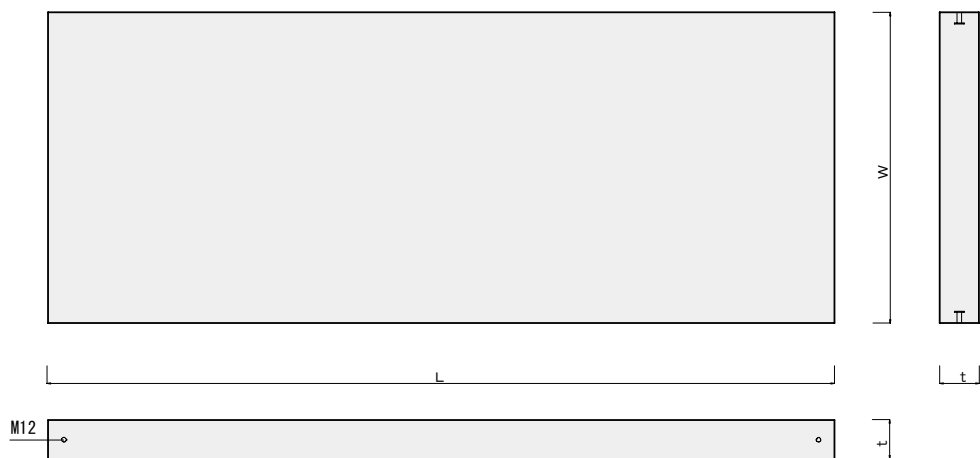

■ 参考図

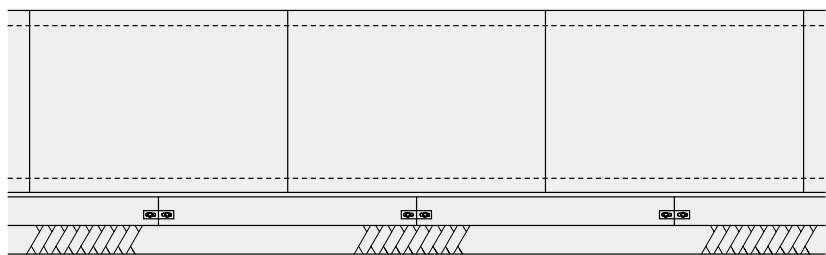

※ベースブロックはプレート連結を行なってください。
※側溝本体と、ベースブロックの目地は同じ位置に来ない様、施工を行なってください。

■ 規格表

〔 縦断用 〕

呼び名	寸法表(mm)		参考重量(kg)	
	w	t	L=2000	L=1000
300用	570	50	134	66
400用	680		160	79
500用	790	100	371	185
600用	900		423	211
700用	1000	150	705	352
800用	1100		776	387
900用	1200		846	423
1000用	1300		917	458




〔 横断用 〕

呼び名	寸法表(mm)		参考重量(kg)	
	w	t	L=2000	L=1000
300用	570	100	268	133
400用	680		320	159
500用	790		371	185
600用	900		635	317
700用	1100	150	776	387
800用	1200		846	423
900用	1300		917	458
1000用	1400		987	493

大型防音可変側溝（大型 FX可変）

T-25縦断用

車道に平行して設置するもの

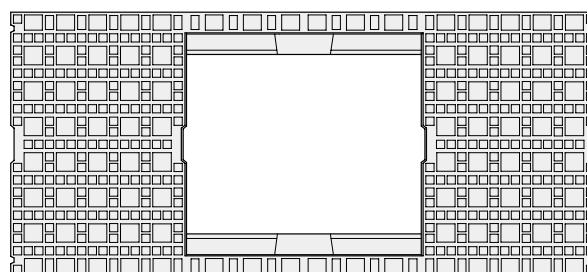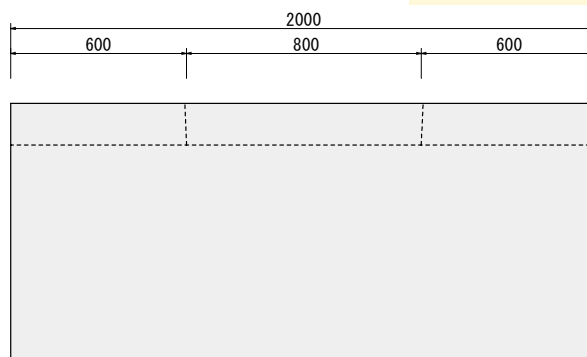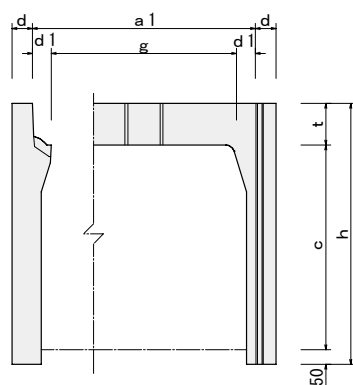

■規格表

700 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
700X 500		498		690							943
700X 600		598		790							1036
700X 700		698		890							1130
700X 800		798		990							1223
700X 900		898		1090							1317
700X1000		998		1190							1411
700X1100		1098		1290							1504
700X1200	700	1198	900	1390							1598
700X1300		1298		1490	142	70	64	100	632	760	1691
700X1400		1398		1590							1785
700X1500		1498		1690							1879
700X1600		1598		1790							1972
700X1700		1698		1890							2066
700X1800		1798		1990							2159
700X1900		1898		2090							2253
700X2000		1998		2190							2347

800 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
800X 600		598		800							1107
800X 700		698		900							1200
800X 800		798		1000							1294
800X 900		898		1100							1387
800X1000		998		1200							1481
800X1100		1098		1300							1575
800X1200		1198		1400							1668
800X1300	800	1298	1000	1500	152	70	64	100	732	860	1762
800X1400		1398		1600							1855
800X1500		1498		1700							1949
800X1600		1598		1800							2043
800X1700		1698		1900							2136
800X1800		1798		2000							2230
800X1900		1898		2100							2323
800X2000		1998		2200							2417

900 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
900X 700		698		910							1277
900X 800		798		1010							1370
900X 900		898		1130							1464
900X1000		998		1210							1557
900X1100		1098		1310							1651
900X1200		1198		1410							1745
900X1300	900	1298	1100	1510							1838
900X1400		1398		1610	162	70	64	100	832	960	1932
900X1500		1498		1710							2025
900X1600		1598		1810							2119
900X1700		1698		1910							2213
900X1800		1798		2010							2306
900X1900		1898		2110							2400
900X2000		1998		2210							2493

1000 シリーズ


呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
1000X 800		798		1020							1452
1000X 900		898		1120							1545
1000X1000		998		1220							1639
1000X1100		1098		1320							1732
1000X1200		1198		1420							1826
1000X1300		1298		1520							1920
1000X1400	1000	1398	1200	1620	172	70	64	100	932	1060	2013
1000X1500		1498		1720							2107
1000X1600		1598		1820							2200
1000X1700		1698		1920							2294
1000X1800		1798		2020							2388
1000X1900		1898		2120							2481
1000X2000		1998		2220							2575

※必要なふたの枚数は製品 1 本あたり 1 枚です。

大型防音可変側溝（大型FX可変 横断タイプ）

T-25横断用

車道の横断に設置するもの

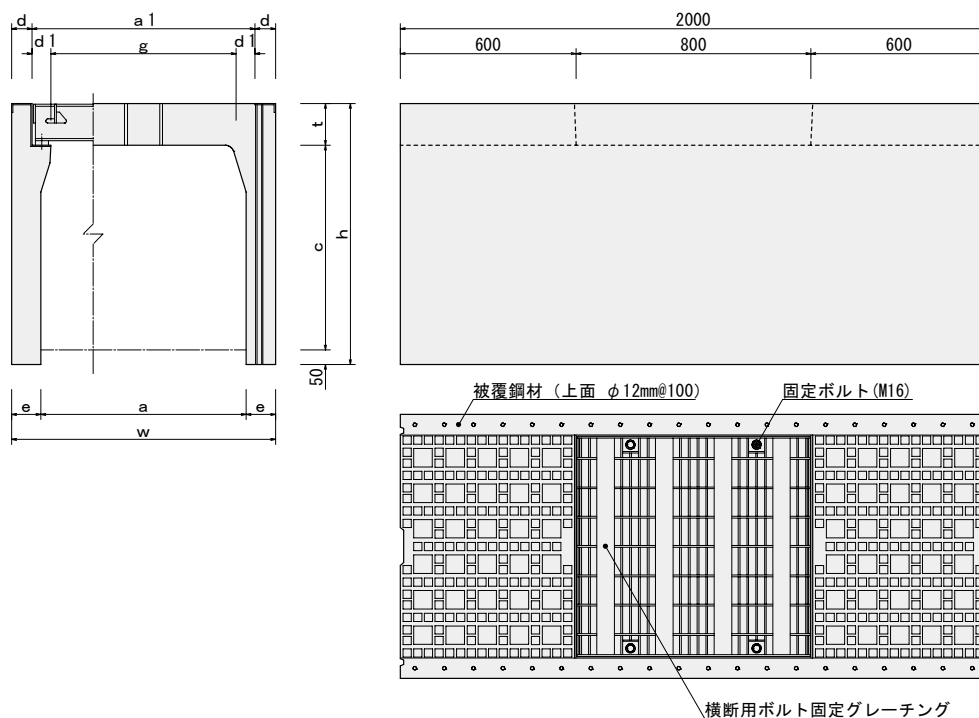

■規格表

700 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
700X 500		498		690							943
700X 600		598		790							1036
700X 700		698		890							1130
700X 800		798		990							1223
700X 900		898		1090							1317
700X1000		998		1190							1411
700X1100		1098		1290							1504
700X1200	700	1198	900	1390	142	70	64	100	632	760	1598
700X1300		1298		1490							1691
700X1400		1398		1590							1785
700X1500		1498		1690							1879
700X1600		1598		1790							1972
700X1700		1698		1890							2066
700X1800		1798		1990							2159
700X1900		1898		2090							2253
700X2000		1998		2190							2347

800 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
800X 600		598		800							1107
800X 700		698		900							1200
800X 800		798		1000							1294
800X 900		898		1100							1387
800X1000		998		1200							1481
800X1100		1098		1300							1575
800X1200		1198		1400							1668
800X1300	800	1298	1000	1500	152	70	64	100	732	860	1762
800X1400		1398		1600							1855
800X1500		1498		1700							1949
800X1600		1598		1800							2043
800X1700		1698		1900							2136
800X1800		1798		2000							2230
800X1900		1898		2100							2323
800X2000		1998		2200							2417

900 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
900X 700		698		910							1277
900X 800		798		1010							1370
900X 900		898		1110							1464
900X1000		998		1210							1557
900X1100		1098		1310							1651
900X1200		1198		1410							1745
900X1300	900	1298	1100	1510	162	70	64	100	832	960	1838
900X1400		1398		1610							1932
900X1500		1498		1710							2025
900X1600		1598		1810							2119
900X1700		1698		1910							2213
900X1800		1798		2010							2306
900X1900		1898		2110							2400
900X2000		1998		2210							2493


1000 シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	a1	
1000X 800		798		1020							1452
1000X 900		898		1120							1545
1000X1000		998		1220							1639
1000X1100		1098		1320							1732
1000X1200		1198		1420							1826
1000X1300		1298		1520							1920
1000X1400	1000	1398	1200	1620	172	70	64	100	932	1060	2013
1000X1500		1498		1720							2107
1000X1600		1598		1820							2200
1000X1700		1698		1920							2294
1000X1800		1798		2020							2388
1000X1900		1898		2120							2481
1000X2000		1998		2220							2575

※必要なふたの枚数は製品 1 本あたり 1 枚です。

防音側溝ふた（FXふた）

車道に平行して設置するもの


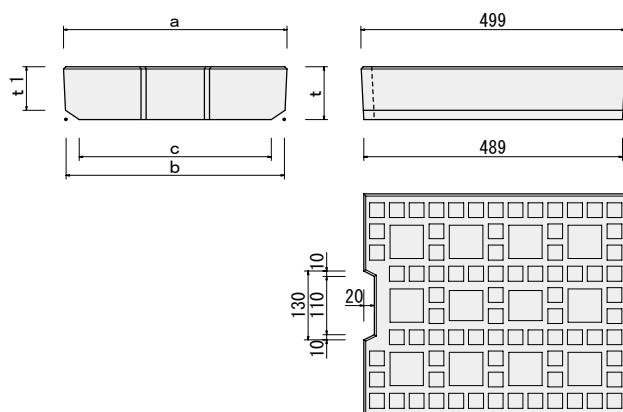


■規格表

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	b	c	t	t 1	
250	272	265	222.5	70	54.6	21
300	322	315	272.5	85	69.7	31
400	422	413	363.2	100	82.0	47
500	532	523	466.0	115	94.5	69
600	642	633	576.0	130	109.6	96

大型防音可変側溝ふた（大型FX可変ふた）


車道に平行して設置するもの

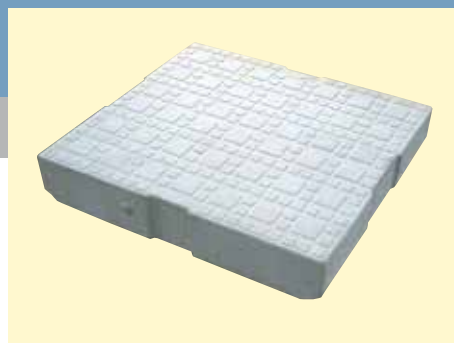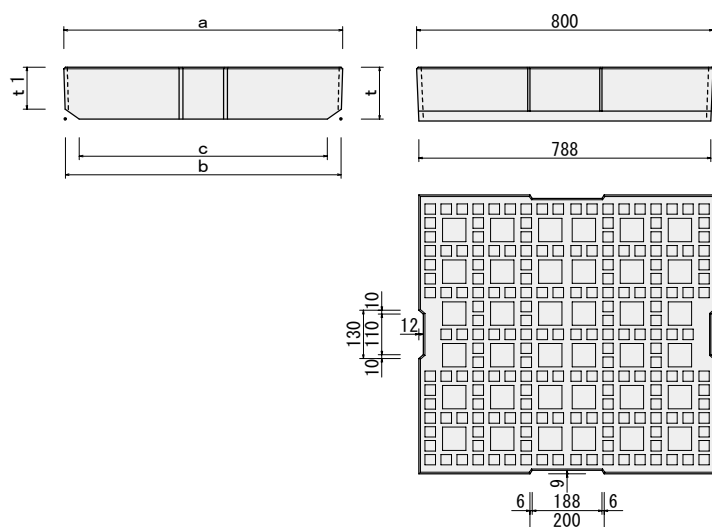

■規格表

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	b	c	t	t 1	
700	752	744	655	140	108.3	190
800	852	844	755	150	118.2	231
900	952	944	855	160	128.3	277
1000	1052	1044	955	170	138.3	326


F X 消流雪側溝（スノードレーン）

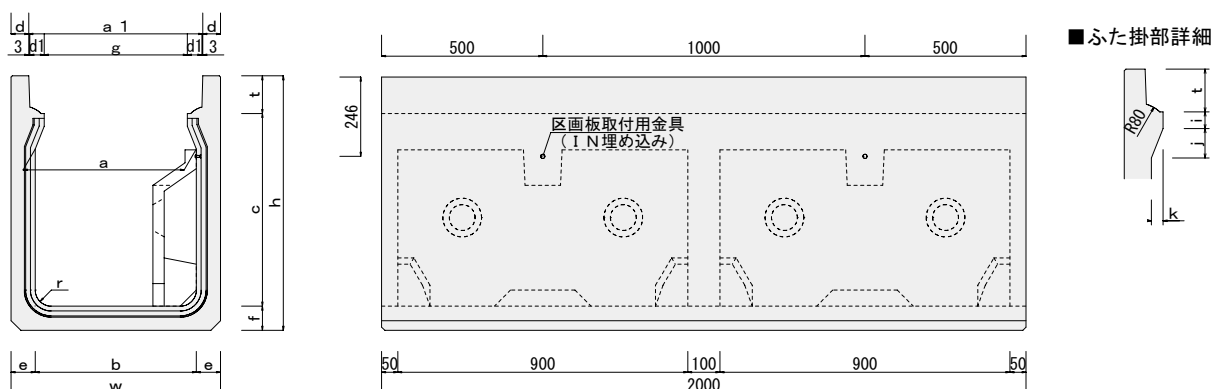

■規格表

呼び名	寸 法 (mm)																参考重量	区画板
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	i	j	k	r	(kg)	対応サイズ
500X 500	500	500	498	650	690	117	55	45	75	75	444	540	40	70	28	50	668	KH-500-FX
500X 600		490	598		80				80	765							KH-600-FX	
500X 700		480	698		85				85	866							KH-700-FX	
600X 600	600	600	598	760	810	132	55	50	80	80	544	650	40	70	28	60	832	KH-600-FX
600X 700		590	698		85				85	939							KH-700-FX	


F X 消流雪側溝用区画板

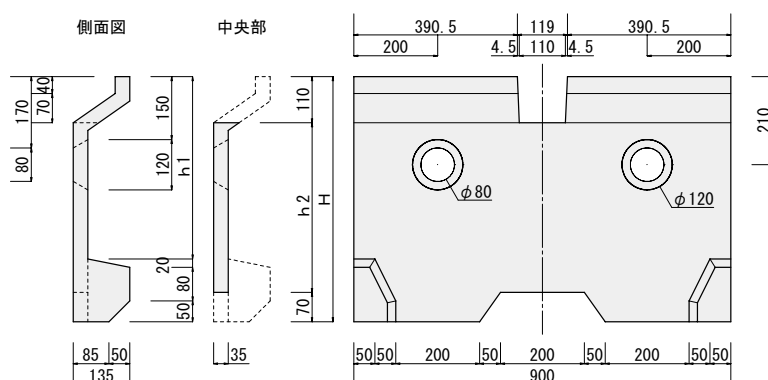

■規格表

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (Kg)
	H	h1	h2	
KH- 500-FX	385	235	205	32
KH- 600-FX	485	335	305	40
KH- 700-FX	585	435	405	48


F X 消流雪側溝用鋼製ふた

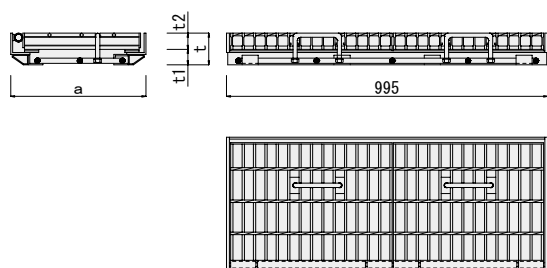

■規格表

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	t	t1	t2	
500	530	115	60	55	76.8
600	640	130	75	55	99.2

参考断面図

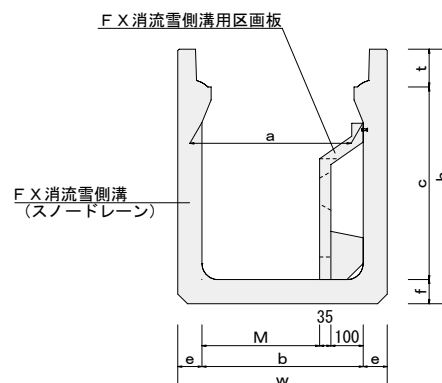


■寸法表

呼び名	寸法 (mm)									
	a	b	c	w	h	t	e	f	M	
500X 500	500	498	690	690	117	55	75	75	365	
500X 600	500	490	598	650	795	117	80	80	355	
500X 700	500	480	698	700	900	117	85	85	345	
600X 600	600	598	760	760	810	132	80	80	465	
600X 700	600	590	698	760	915	132	85	85	455	

防音側溝用鋼製ふた（FXグレーチング）

FXドレーン・FXドレーン可変・FX可変の縦断用として使用します。

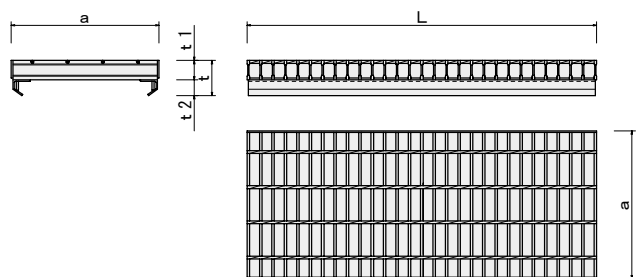

【T-2／縦断用】


呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	t	t1	t2	L=500	L=995
250	270	70	25	45	7.7	15.5
300	320	85	25	60	9.2	18.5
400	420	100	25	75	11.4	22.9
500	530	115	32	83	15.3	30.7
600	640	130	32	98	19.3	38.7

【T-2 5／縦断用】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	t	t1	t2	L=500	L=995
250	270	70	38	32	8.9	17.9
300	320	85	44	41	11.5	23.1
400	420	100	55	45	19.6	39.0
500	530	115	75	40	29.6	58.8
600	640	130	90	40	46.8	93.0

防音側溝用鋼製ふた（FXグレーチング）【細目】

FXドレーン・FXドレーン可変・FX可変の縦断用として使用します。

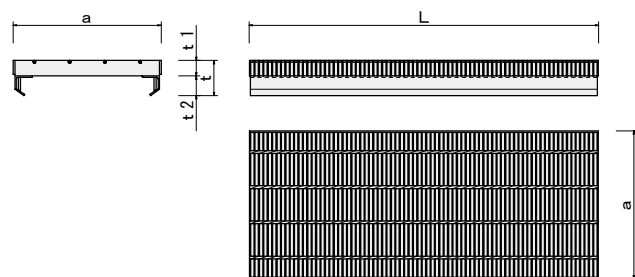

【T-2／縦断用】


呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	t	t1	t2	L=500	L=995
250	270	70	19	51	9.3	18.6
300	320	85	19	66	11.1	22.1
400	420	100	25	75	15.9	31.8
500	530	115	32	83	22.9	45.7
600	640	130	32	98	27.4	54.7

【T-2 5／縦断用】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	t	t1	t2	L=500	L=995
250	270	70	32	38	12.1	24.1
300	320	85	32	53	14.5	28.8
400	420	100	44	56	23.8	47.9
500	530	115	50	65	41.2	82.3
600	640	130	55	75	49.7	99.3

防音側溝用鋼製ふた（FXグレーチング）

FXドレーン【被覆タイプ】・FX可変【横断タイプ】に使用します。

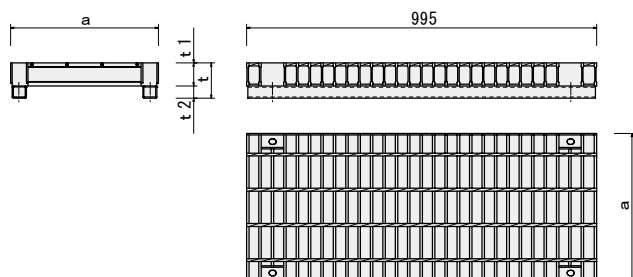


【T-2 5／横断用】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	t	t1	t2	
250	270	70	28	42	19.1
300	320	85	55	30	30.2
400	420	100	55	35	37.0
500	530	115	75	40	58.6
600	640	130	90	40	94.9

横断側溝用鋼製ふた（横断側溝用グレーチング）

横断側溝（FXドレーン接続用）【横断タイプ】に使用します。

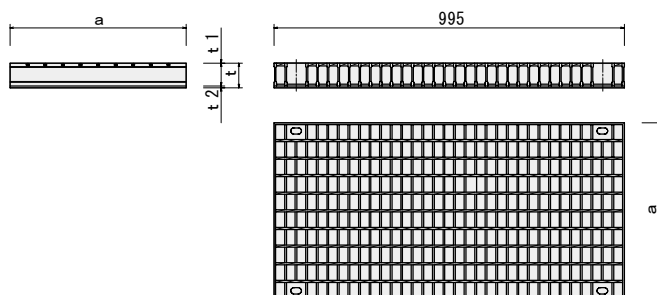


【T-2 5／横断用】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	t	t1	t2	
300	400	60	55	4.5	34.4
400	500	70	65	4.5	47.3
500	600	80	75	4.5	63.0
600	700	95	90	4.5	86.3

大型防音可変側溝用鋼製ふた（大型FX可変グレーチング）

大型FX可変の縦断用として使用します。

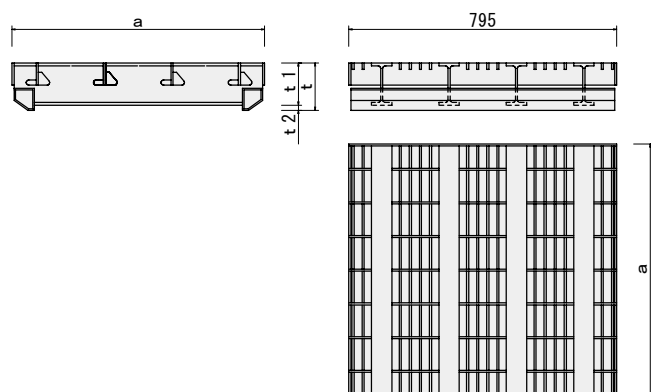

【T-2／縦断用】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	t	t 1	t 2	
700	750	140	38	102	33.4
800	850	150	38	112	41.3
900	950	160	44	116	50.0
1000	1050	170	44	126	54.7


【T-2 5／縦断用】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	t	t 1	t 2	
700	750	140	125	15	88.3
800	850	150	125	25	97.8
900	950	160	125	35	107.4
1000	1050	170	125	45	117.0

※細目については別途係員まで問い合わせください。

大型防音可変側溝用鋼製ふた（大型FX可変グレーチング）

大型FX可変【横断タイプ】に使用します。

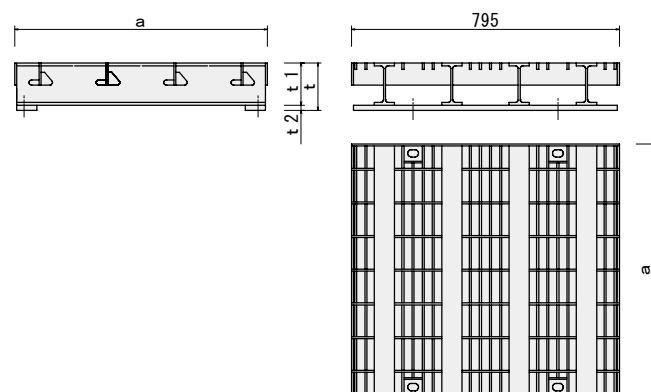


【T-2 5／横断用】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	t	t 1	t 2	
700	750	140	125	15	82.9
800	850	150	125	25	94.2
900	950	160	125	35	104.8
1000	1050	170	125	45	128.7

防音側溝用鋼製ふた（FXグレーチング）【流雪溝】

FXドレーン・FXドレーン可変・FX可変の流雪溝として使用します。

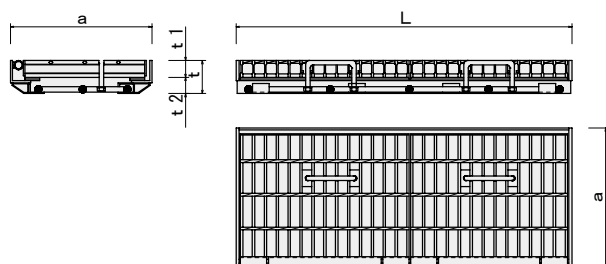


【流雪溝】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	t	t 1	t 2	L=500	L=995
300	320	85	38	47	21.8	41.4
400	420	98	50	48	31.4	60.1
500	530	115	60	55	40.3	76.8
600	640	130	75	55	52.5	99.2

大型防音可変側溝用鋼製ふた（大型FX可変グレーチング）【流雪溝】

大型FX可変の流雪溝として使用します。

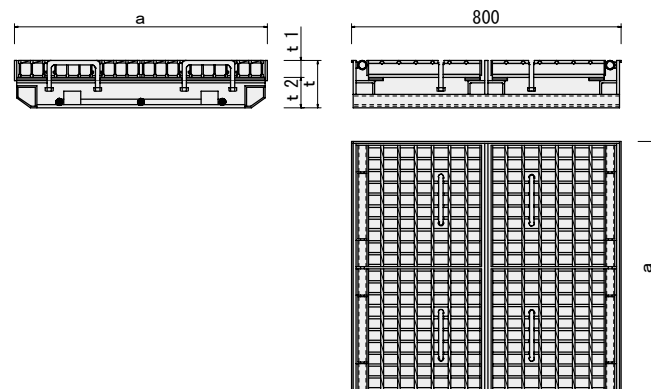

【流雪溝】

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	t	t 1	t 2	
700	750	140	50	90	129.8
800	850	150	50	100	147.1
900	950	160	50	110	152.0
1000	1050	170	50	45	175.2

防音側溝流量表（８０％水深）

２５０シリーズ

呼び名		250×250		250×350		250×450	
粗度係数 (n)		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面積 (A)		0.0485		0.0675		0.0837	
潤辺 (P)		0.6214		0.7624		0.9026	
径深 (R)		0.0780		0.0885		0.0927	
R ^{2/3}		0.1826		0.1986		0.2048	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
%		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	3.1407	0.1523	3.4159	0.2306	3.5226	0.2948
3.0	0.1732	2.4328	0.1180	2.6460	0.1786	2.7286	0.2284
1.0	0.1000	1.4046	0.0681	1.5277	0.1031	1.5754	0.1319
0.1	0.0316	0.4439	0.0215	0.4828	0.0326	0.4978	0.0417

３００シリーズ

呼び名		300×300		300×400		300×500		300×600		300×700		300×800	
粗度係数 (n)		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面積 (A)		0.0704		0.0934		0.1150		0.1330		0.1520		0.1666	
潤辺 (P)		0.7416		0.8909		1.0397		1.1817		1.3320		1.4734	
径深 (R)		0.0949		0.1048		0.1106		0.1125		0.1141		0.1131	
R ^{2/3}		0.2081		0.2223		0.2304		0.2330		0.2352		0.2339	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
%		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	3.5793	0.2520	3.8236	0.3571	3.9629	0.4557	4.0076	0.5330	4.0454	0.6149	4.0231	0.6702
3.0	0.1732	2.7725	0.1952	2.9617	0.2766	3.0696	0.3530	3.1043	0.4129	3.1336	0.4763	3.1163	0.5192
1.0	0.1000	1.6008	0.1127	1.7100	0.1597	1.7723	0.2038	1.7923	0.2384	1.8092	0.2750	1.7992	0.2997
0.1	0.0316	0.5058	0.0356	0.5404	0.0505	0.5600	0.0644	0.5664	0.0753	0.5717	0.0869	0.5686	0.0947

呼び名		300×900	300×1000		
粗度係数 (n)		0.0130	0.0130		
通水断面積 (A)		0.1793	0.1945		
潤辺 (P)		1.6146	1.7648		
径深 (R)		0.1110	0.1102		
R ^{2/3}		0.2310	0.2299		
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
%		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	3.9732	0.7124	3.9543	0.7691
3.0	0.1732	3.0776	0.5518	3.0630	0.5958
1.0	0.1000	1.7769	0.3186	1.7685	0.3440
0.1	0.0316	0.5615	0.1007	0.5588	0.1087

４００シリーズ

呼び名		４００×４００		４００×５００		４００×６００		４００×７００		４００×８００		４００×９００	
粗度係数 (n)		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面積 (A)		0.1265		0.1570		0.1837		0.2113		0.2345		0.2558	
潤辺 (P)		1.0020		1.1503		1.2905		1.4410		1.5825		1.7238	
径深 (R)		0.1262		0.1365		0.1423		0.1466		0.1482		0.1484	
R ^{2/3}		0.2516		0.2651		0.2726		0.2780		0.2800		0.2803	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
%		m/sec	m³/sec	m/sec	m³/sec	m/sec	m³/sec	m/sec	m³/sec	m/sec	m³/sec	m/sec	m³/sec
5.0	0.2236	4.3275	0.5474	4.5597	0.7159	4.6887	0.8613	4.7816	1.0104	4.8160	1.1294	4.8212	1.2333
3.0	0.1732	3.3521	0.4240	3.5319	0.5545	3.6319	0.6672	3.7038	0.7826	3.7305	0.8748	3.7345	0.9553
1.0	0.1000	1.9354	0.2448	2.0392	0.3202	2.0969	0.3852	2.1385	0.4519	2.1538	0.5051	2.1562	0.5516
0.1	0.0316	0.6116	0.0774	0.6444	0.1012	0.6626	0.1217	0.6758	0.1428	0.6806	0.1596	0.6813	0.1743

呼び名		400×1000		400×1100		400×1200		400×1300	
粗度係数 (n)		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面積 (A)		0.2795		0.2974		0.3187		0.3390	
潤辺 (P)		1.8739		2.0151		2.1652		2.3154	
径深 (R)		0.1492		0.1476		0.1472		0.1464	
R ^{2/3}		0.2813		0.2793		0.2788		0.2778	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m³/sec	m/sec	m³/sec	m/sec	m³/sec	m/sec	m³/sec
5.0	0.2236	4.8384	1.3523	4.8040	1.4287	4.7954	1.5283	4.7782	1.6198
3.0	0.1732	3.7478	1.0475	3.7211	1.1067	3.7145	1.1838	3.7012	1.2547
1.0	0.1000	2.1638	0.6048	2.1485	0.6390	2.1446	0.6835	2.1369	0.7244
0.1	0.0316	0.6838	0.1911	0.6789	0.2019	0.6777	0.2160	0.6753	0.2289

※通水断面積及び潤辺はCADにより計測。 流量はマンニング式にて計算。

防音側溝流量表（８０％水深）

５００シリーズ

呼び名		５００×５００		５００×６００		５００×７００		５００×８００		５００×９００		５００×１０００	
粗度係数 (n)		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面積 (A)		0.1989		0.2365		0.2731		0.3053		0.3356		0.3682	
潤辺 (P)		1.2589		1.4081		1.5589		1.7004		1.8418		1.9921	
径深 (R)		0.1580		0.1680		0.1752		0.1795		0.1822		0.1848	
$R^{2/3}$		0.2923		0.3045		0.3131		0.3182		0.3214		0.3244	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	5.0276	1.0000	5.2374	1.2386	5.3853	1.4707	5.4730	1.6709	5.5281	1.8552	5.5797	2.0544
3.0	0.1732	3.8943	0.7746	4.0569	0.9595	4.1715	1.1392	4.2394	1.2943	4.2820	1.4370	4.3220	1.5914
1.0	0.1000	2.2485	0.4472	2.3423	0.5540	2.4085	0.6578	2.4477	0.7473	2.4723	0.8297	2.4954	0.9188
0.1	0.0316	0.7105	0.1413	0.7402	0.1751	0.7611	0.2079	0.7735	0.2361	0.7812	0.2622	0.7885	0.2903

呼び名		５００×１１００		５００×１２００		５００×１３００		５００×１４００		５００×１５００	
粗度係数 (n)		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面積 (A)		0.3951		0.4254		0.4547		0.4767		0.4969	
潤辺 (P)		2.1333		2.2835		2.4337		2.5747		2.7157	
径深 (R)		0.1852		0.1863		0.1868		0.1851		0.1830	
$R^{2/3}$		0.3249		0.3262		0.3268		0.3248		0.3223	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	5.5883	2.2079	5.6106	2.3867	5.6210	2.5559	5.5866	2.6631	5.5436	2.7546
3.0	0.1732	4.3287	1.7103	4.3460	1.8488	4.3540	1.9798	4.3273	2.0628	4.2940	2.1337
1.0	0.1000	2.4992	0.9874	2.5092	1.0674	2.5138	1.1430	2.4985	1.1910	2.4792	1.2319
0.1	0.0316	0.7898	0.3120	0.7929	0.3373	0.7944	0.3612	0.7895	0.3764	0.7834	0.3893

６００シリーズ

呼び名		６００×６００		６００×７００		６００×８００		６００×９００		６００×１０００		６００×１１００	
粗度係数 (n)		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面積 (A)		0.2865		0.3316		0.3723		0.4110		0.4522		0.4875	
潤辺 (P)		1.5085		1.6595		1.8014		1.9429		2.0933		2.2346	
径深 (R)		0.1899		0.1998		0.2067		0.2115		0.2160		0.2182	
$R^{2/3}$		0.3304		0.3418		0.3496		0.3550		0.3600		0.3624	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	5.6829	1.6282	5.8790	1.9495	6.0131	2.2387	6.1060	2.5096	6.1920	2.8000	6.2333	3.0387
3.0	0.1732	4.4019	1.2611	4.5538	1.5100	4.6577	1.7341	4.7297	1.9439	4.7963	2.1689	4.8283	2.3538
1.0	0.1000	2.5415	0.7281	2.6292	0.8718	2.6892	1.0012	2.7308	1.1224	2.7692	1.2522	2.7877	1.3590
0.1	0.0316	0.8031	0.2301	0.8308	0.2755	0.8498	0.3164	0.8629	0.3547	0.8751	0.3957	0.8809	0.4294

呼び名		６００×１２００		６００×１３００		６００×１４００		６００×１５００	
粗度係数 (n)		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130	
通水断面積 (A)		0.5263		0.5641		0.5947		0.6232	
潤辺 (P)		2.3849		2.5352		2.6763		2.8173	
径深 (R)		0.2207		0.2225		0.2222		0.2212	
$R^{2/3}$		0.3652		0.3672		0.3669		0.3658	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	6.2814	3.3059	6.3158	3.5627	6.3107	3.7530	6.2918	3.9210
3.0	0.1732	4.8656	2.5608	4.8922	2.7597	4.8882	2.9070	4.8736	3.0372
1.0	0.1000	2.8092	1.4785	2.8246	1.5934	2.8223	1.6784	2.8138	1.7536
0.1	0.0316	0.8877	0.4672	0.8926	0.5035	0.8918	0.5304	0.8892	0.5541

※通水断面積及び潤辺はCADにより計測。 流量はマンニング式にて計算。

防音可変側溝流量表（８０％水深）

３００シリーズ

呼び名		３００×３００	３００×４００	３００×５００	３００×６００	３００×７００	３００×８００
粗度係数 (n)		0.0138	0.0136	0.0135	0.0135	0.0134	0.0134
通水断面積 (A)		0.0716	0.0959	0.1200	0.1440	0.1680	0.1920
潤辺 (P)		0.7834	0.9415	1.1000	1.2600	1.4200	1.5800
径深 (R)		0.0914	0.1019	0.1091	0.1143	0.1183	0.1215
$R^{2/3}$		0.2029	0.2182	0.2283	0.2355	0.2410	0.2453
勾配 (i)	$i^{1/2}$	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
%		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	3.1407	0.1523	3.4159	0.2306	3.5226	0.2948
3.0	0.1732	2.4328	0.1180	2.6460	0.1786	2.7286	0.2284
1.0	0.1000	1.4046	0.0681	1.5277	0.1031	1.5754	0.1319
0.1	0.0316	0.4439	0.0215	0.4828	0.0326	0.4978	0.0417

呼び名		３００×９００	３００×１０００	３００×１１００	３００×１２００
粗度係数 (n)		0.0133	0.0133	0.0133	0.0133
通水断面積 (A)		0.2160	0.2400	0.2640	0.2880
潤辺 (P)		1.7400	1.9000	2.0600	2.2200
径深 (R)		0.1241	0.1263	0.1282	0.1297
$R^{2/3}$		0.2488	0.2517	0.2542	0.2562
勾配 (i)	$i^{1/2}$	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
%		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	4.0076	0.5330	4.0454	0.6149
3.0	0.1732	3.1043	0.4129	3.1336	0.4763
1.0	0.1000	1.7923	0.2384	1.8092	0.2750
0.1	0.0316	0.5664	0.0753	0.5717	0.0869

４００シリーズ

呼び名		４００×４００	４００×５００	４００×６００	４００×７００	４００×８００	４００×９００
粗度係数 (n)		0.0138	0.0137	0.0136	0.0135	0.0135	0.0134
通水断面積 (A)		0.1276	0.1599	0.1920	0.2240	0.2560	0.2880
潤辺 (P)		1.0439	1.2015	1.3600	1.5200	1.6800	1.8400
径深 (R)		0.1222	0.1331	0.1412	0.1474	0.1524	0.1565
$R^{2/3}$		0.2463	0.2607	0.2712	0.2790	0.2853	0.2904
勾配 (i)	$i^{1/2}$	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
%		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	4.3275	0.5474	4.5597	0.7159	4.6887	0.8613
3.0	0.1732	3.3521	0.4240	3.5319	0.5545	3.6319	0.6672
1.0	0.1000	1.9354	0.2448	2.0392	0.3202	2.0969	0.3852
0.1	0.0316	0.6116	0.0774	0.6444	0.1012	0.6626	0.1217

呼び名		４００×１０００	４００×１１００	４００×１２００	４００×１３００
粗度係数 (n)		0.0134	0.0134	0.0133	0.0133
通水断面積 (A)		0.3200	0.3520	0.3840	0.4160
潤辺 (P)		2.0000	2.1600	2.3200	2.4800
径深 (R)		0.1600	0.1630	0.1655	0.1677
$R^{2/3}$		0.2947	0.2984	0.3014	0.3041
勾配 (i)	$i^{1/2}$	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
%		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	4.8384	1.3523	4.8040	1.4287
3.0	0.1732	3.7478	1.0475	3.7211	1.1067
1.0	0.1000	2.1638	0.6048	2.1485	0.6390
0.1	0.0316	0.6838	0.1911	0.6789	0.2019

※通水断面積及び潤辺はCADにより計測。 流量はマンニング式にて計算。

防音可変側溝流量表（８０％水深）

５００シリーズ

呼び名		５００×４００		５００×５００		５００×６００		５００×７００		５００×８００		５００×９００	
粗度係数 (n)		0.0139		0.0138		0.0137		0.0136		0.0136		0.0135	
通水断面積 (A)		0.1596		0.1999		0.2400		0.2800		0.3200		0.3600	
潤辺 (P)		1.1439		1.3015		1.4600		1.6200		1.7800		1.9400	
径深 (R)		0.1395		0.1536		0.1644		0.1728		0.1798		0.1856	
$R^{2/3}$		0.2690		0.2868		0.3001		0.3102		0.3186		0.3254	
勾配 (i)	$i^{1/2}$	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	5.0276	1.0000	5.2374	1.2386	5.3853	1.4707	5.4730	1.6709	5.5281	1.8552	5.5797	2.0544
3.0	0.1732	3.8943	0.7746	4.0569	0.9595	4.1715	1.1392	4.2394	1.2943	4.2820	1.4370	4.3220	1.5914
1.0	0.1000	2.2485	0.4472	2.3423	0.5540	2.4085	0.6578	2.4477	0.7473	2.4723	0.8297	2.4954	0.9188
0.1	0.0316	0.7105	0.1413	0.7402	0.1751	0.7611	0.2079	0.7735	0.2361	0.7812	0.2622	0.7885	0.2903

呼び名		５００×１０００		５００×１１００		５００×１２００		５００×１３００		５００×１４００		５００×１５００	
粗度係数 (n)		0.0135		0.0134		0.0134		0.0134		0.0134		0.0133	
通水断面積 (A)		0.4000		0.4400		0.4800		0.5200		0.5600		0.6000	
潤辺 (P)		2.1000		2.2600		2.4200		2.5800		2.7400		2.9000	
径深 (R)		0.1905		0.1947		0.1983		0.2016		0.2044		0.2069	
$R^{2/3}$		0.3311		0.3359		0.3401		0.3438		0.3470		0.3498	
勾配 (i)	$i^{1/2}$	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	5.5883	2.2079	5.6106	2.3867	5.6210	2.5559	5.5866	2.6631	5.5436	2.7546	5.8808	3.5285
3.0	0.1732	4.3287	1.7103	4.3460	1.8488	4.3540	1.9798	4.3273	2.0628	4.2940	2.1337	4.5553	2.7332
1.0	0.1000	2.4992	0.9874	2.5092	1.0674	2.5138	1.1430	2.4985	1.1910	2.4792	1.2319	2.6301	1.5781
0.1	0.0316	0.7898	0.3120	0.7929	0.3373	0.7944	0.3612	0.7895	0.3764	0.7834	0.3893	0.8311	0.4987

６００シリーズ

呼び名		６００×４００		６００×５００		６００×６００		６００×７００		６００×８００		６００×９００	
粗度係数 (n)		0.0140		0.0139		0.0138		0.0137		0.0136		0.0136	
通水断面積 (A)		0.1916		0.2399		0.2880		0.3360		0.3840		0.4320	
潤辺 (P)		1.2439		1.4015		1.5600		1.7200		1.8800		2.0400	
径深 (R)		0.1540		0.1712		0.1846		0.1953		0.2043		0.2118	
$R^{2/3}$		0.2873		0.3083		0.3242		0.3366		0.3469		0.3553	
勾配 (i)	$i^{1/2}$	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	5.6829	1.6282	5.8790	1.9495	6.0131	2.2387	6.1060	2.5096	6.1920	2.8000	6.2333	3.0387
3.0	0.1732	4.4019	1.2611	4.5538	1.5100	4.6577	1.7341	4.7297	1.9439	4.7963	2.1689	4.8283	2.3538
1.0	0.1000	2.5415	0.7281	2.6292	0.8718	2.6892	1.0012	2.7308	1.1224	2.7692	1.2522	2.7877	1.3590
0.1	0.0316	0.8031	0.2301	0.8308	0.2755	0.8498	0.3164	0.8629	0.3547	0.8751	0.3957	0.8809	0.4294

呼び名		６００×１０００		６００×１１００		６００×１２００		６００×１３００		６００×１４００		６００×１５００	
粗度係数 (n)		0.0135		0.0135		0.0135		0.0134		0.0134		0.0134	
通水断面積 (A)		0.4800		0.5280		0.5760		0.6240		0.6720		0.7200	
潤辺 (P)		2.2000		2.3600		2.5200		2.6800		2.8400		3.0000	
径深 (R)		0.2182		0.2237		0.2286		0.2328		0.2366		0.2400	
$R^{2/3}$		0.3624		0.3685		0.3739		0.3784		0.3825		0.3862	
勾配 (i)	$i^{1/2}$	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	6.2814	3.3059	6.3158	3.5627	6.3107	3.7530	6.2918	3.9210	6.3826	4.2891	6.4444	4.6400
3.0	0.1732	4.8656	2.5608	4.8922	2.7597	4.8882	2.9070	4.8736	3.0372	4.9440	3.3224	4.9918	3.5941
1.0	0.1000	2.8092	1.4785	2.8246	1.5934	2.8223	1.6784	2.8138	1.7536	2.8545	1.9182	2.8821	2.0751
0.1	0.0316	0.8877	0.4672	0.8926	0.5035	0.8918	0.5304	0.8892	0.5541	0.9020	0.6061	0.9107	0.6557

※通水断面積及び潤辺はCADにより計測。 流量はマンニング式にて計算。

防音可変側溝流量表（８０％水深）

７００シリーズ

呼び名		７００×５００		７００×６００		７００×７００		７００×８００		７００×９００		７００×１０００	
粗度係数 (n)		0.0139		0.0138		0.0138		0.0137		0.0137		0.0136	
通水断面積 (A)		0.2788		0.3355		0.3919		0.4480		0.5040		0.5600	
潤辺 (P)		1.5058		1.6639		1.8221		1.9802		2.1400		2.3000	
径深 (R)		0.1852		0.2016		0.2151		0.2262		0.2355		0.2435	
$R^{2/3}$		0.3249		0.3438		0.3590		0.3712		0.3814		0.3899	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	5.2264	1.4571	5.5706	1.8689	5.8168	2.2796	6.0584	2.7142	6.2249	3.1373	6.4104	3.5898
3.0	0.1732	4.0484	1.1287	4.3149	1.4476	4.5057	1.7658	4.6928	2.1024	4.8218	2.4302	4.9655	2.7807
1.0	0.1000	2.3374	0.6517	2.4913	0.8358	2.6014	1.0195	2.7095	1.2139	2.7839	1.4031	2.8669	1.6055
0.1	0.0316	0.7386	0.2059	0.7873	0.2641	0.8221	0.3222	0.8562	0.3836	0.8797	0.4434	0.9059	0.5073

呼び名		７００×１１００		７００×１２００		７００×１３００		７００×１４００		７００×１５００		７００×１６００	
粗度係数 (n)		0.0136		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0134	
通水断面積 (A)		0.6160		0.6720		0.7280		0.7840		0.8400		0.8960	
潤辺 (P)		2.4600		2.6200		2.7800		2.9400		3.1000		3.2600	
径深 (R)		0.2504		0.2565		0.2619		0.2667		0.2710		0.2748	
$R^{2/3}$		0.3973		0.4037		0.4093		0.4143		0.4188		0.4227	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	6.5321	4.0238	6.6865	4.4933	6.7792	4.9353	6.8620	5.3798	6.9366	5.8267	7.0534	6.3198
3.0	0.1732	5.0597	3.1168	5.1793	3.4805	5.2512	3.8229	5.3153	4.1672	5.3730	4.5133	5.4636	4.8954
1.0	0.1000	2.9213	1.7995	2.9904	2.0095	3.0319	2.2072	3.0689	2.4060	3.1022	2.6058	3.1545	2.8264
0.1	0.0316	0.9231	0.5686	0.9450	0.6350	0.9581	0.6975	0.9698	0.7603	0.9803	0.8235	0.9968	0.8931

呼び名		７００×１７００		７００×１８００		７００×１９００		７００×２０００	
粗度係数 (n)		0.0134		0.0134		0.0134		0.0134	
通水断面積 (A)		0.9520		1.0080		1.0640		1.1200	
潤辺 (P)		3.4200		3.5800		3.7400		3.9000	
径深 (R)		0.2784		0.2816		0.2845		0.2872	
$R^{2/3}$		0.4264		0.4296		0.4326		0.4353	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	7.1152	6.7737	7.1685	7.2258	7.2186	7.6806	7.2637	8.1353
3.0	0.1732	5.5114	5.2469	5.5527	5.5971	5.5915	5.9494	5.6264	6.3016
1.0	0.1000	3.1821	3.0294	3.2060	3.2316	3.2284	3.4350	3.2485	3.6383
0.1	0.0316	1.0055	0.9572	1.0131	1.0212	1.0202	1.0855	1.0265	1.1497

８００シリーズ

呼び名		８００×６００		８００×７００		８００×８００		８００×９００		８００×１０００		８００×１１００	
粗度係数 (n)		0.0139		0.0138		0.0138		0.0137		0.0137		0.0136	
通水断面積 (A)		0.3835		0.4478		0.5120		0.5760		0.6400		0.7040	
潤辺 (P)		1.7639		1.9221		2.0802		2.2400		2.4000		2.5600	
径深 (R)		0.2174		0.2330		0.2461		0.2571		0.2667		0.2750	
$R^{2/3}$		0.3616		0.3786		0.3927		0.4043		0.4143		0.4229	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	5.8168	2.2307	6.1344	2.7470	6.3629	3.2578	6.5986	3.8008	6.7619	4.3276	6.9530	4.8949
3.0	0.1732	4.5057	1.7279	4.7517	2.1278	4.9287	2.5235	5.1113	2.9441	5.2377	3.3521	5.3858	3.7916
1.0	0.1000	2.6014	0.9976	2.7435	1.2285	2.8457	1.4570	2.9511	1.6998	3.0241	1.9354	3.1096	2.1892
0.1	0.0316	0.8221	0.3153	0.8669	0.3882	0.8992	0.4604	0.9325	0.5371	0.9556	0.6116	0.9826	0.6918

呼び名		８００×１２００		８００×１３００		８００×１４００		８００×１５００		８００×１６００		８００×１７００	
粗度係数 (n)		0.0136		0.0136		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135	
通水断面積 (A)		0.7680		0.8320		0.8960		0.9600		1.0240		1.0880	
潤辺 (P)		2.7200		2.8800		3.0400		3.2000		3.3600		3.5200	
径深 (R)		0.2824		0.2889		0.2947		0.3000		0.3048		0.3091	
$R^{2/3}$		0.4304		0.4370		0.4428		0.4481		0.4529		0.4572	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	7.0763	5.4346	7.1848	5.9778	7.3341	6.5714	7.4219	7.1250	7.5014	7.6814	7.5726	8.2390
3.0	0.1732	5.4813	4.2096	5.5653	4.6303	5.6810	5.0902	5.7490	5.5190	5.8105	5.9500	5.8657	6.3819
1.0	0.1000	3.1647	2.4305	3.2132	2.6734	3.2800	2.9389	3.3193	3.1865	3.3548	3.4353	3.3867	3.6847
0.1	0.0316	1.0000	0.7680	1.0154	0.8448	1.0365	0.9287	1.0489	1.0069	1.0601	1.0855	1.0702	1.1644

呼び名		８００×１８００		８００×１９００		８００×２０００	
粗度係数 (n)		0.0134		0.0134		0.0134	
通水断面積 (A)		1.1520		1.2160		1.2800	
潤辺 (P)		3.6800		3.8400		4.0000	
径深 (R)		0.3130		0.3167		0.3200	
$R^{2/3}$		0.4610		0.4646		0.4678	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	7.6925	8.8618	7.7526	9.4272	7.8060	9.9917
3.0	0.1732	5.9586	6.8643	6.0051	7.3022	6.0465	7.7395
1.0	0.1000	3.4403	3.9632	3.4672	4.2161	3.4910	4.4685
0.1	0.0316	1.0871	1.2523	1.0956	1.3322	1.1032	1.4121

※通水断面積及び潤辺はCADにより計測。 流量は Manning 式にて計算。

防音可変側溝流量表（８０％水深）

９００シリーズ

呼び名		９００×７００		９００×８００		９００×９００		９００×１０００		９００×１１００		９００×１２００	
粗度係数 (n)		0.0139		0.0138		0.0138		0.0137		0.0137		0.0136	
通水断面積 (A)		0.5039		0.5760		0.6480		0.7200		0.7920		0.8640	
潤辺 (P)		2.0221		2.1802		2.3400		2.5000		2.6600		2.8200	
径深 (R)		0.2492		0.2642		0.2769		0.2880		0.2977		0.3064	
$R^{2/3}$		0.3960		0.4117		0.4248		0.4361		0.4458		0.4545	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	6.3702	3.2099	6.6707	3.8423	6.8830	4.4602	7.1177	5.1247	7.2760	5.7626	7.4725	6.4562
3.0	0.1732	4.9343	2.4864	5.1671	2.9762	5.3315	3.4548	5.5133	3.9696	5.6360	4.4637	5.7882	5.0010
1.0	0.1000	2.8489	1.4356	2.9833	1.7184	3.0783	1.9947	3.1832	2.2919	3.2540	2.5772	3.3419	2.8874
0.1	0.0316	0.9003	0.4537	0.9427	0.5430	0.9727	0.6303	1.0059	0.7242	1.0283	0.8144	1.0560	0.9124

呼び名		９００×１３００		９００×１４００		９００×１５００		９００×１６００		９００×１７００		９００×１８００	
粗度係数 (n)		0.0136		0.0136		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135	
通水断面積 (A)		0.9360		1.0080		1.0800		1.1520		1.2240		1.2240	
潤辺 (P)		2.9800		3.1400		3.3000		3.4600		3.6200		3.6200	
径深 (R)		0.3141		0.3210		0.3273		0.3329		0.3381		0.3381	
$R^{2/3}$		0.4621		0.4688		0.4749		0.4803		0.4853		0.4853	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	7.5975	7.1113	7.7076	7.7693	7.8658	8.4951	7.9552	9.1644	8.0380	9.8385	8.0380	9.8385
3.0	0.1732	5.8850	5.5084	5.9703	6.0181	6.0928	6.5802	6.1621	7.0987	6.2262	7.6209	6.2262	7.6209
1.0	0.1000	3.3978	3.1803	3.4471	3.4747	3.5178	3.7992	3.5578	4.0986	3.5948	4.4000	3.5948	4.4000
0.1	0.0316	1.0737	1.0050	1.0893	1.0980	1.1116	1.2005	1.1243	1.2952	1.1360	1.3905	1.1360	1.3905

呼び名		９００×１９００		９００×２０００	
粗度係数 (n)		0.0135		0.0134	
通水断面積 (A)		1.3680		1.4400	
潤辺 (P)		3.9400		4.1000	
径深 (R)		0.3472		0.3512	
$R^{2/3}$		0.4940		0.4978	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	8.1821	4.1230	8.3066	4.7846
3.0	0.1732	6.3378	3.1936	6.4343	3.7062
1.0	0.1000	3.6593	1.8439	3.7149	2.1398
0.1	0.0316	1.1563	0.5827	1.1739	0.6762

１０００シリーズ

呼び名		１０００×８００		１０００×９００		１０００×１０００		１０００×１１００		１０００×１２００		１０００×１３００	
粗度係数 (n)		0.0139		0.0138		0.0138		0.0137		0.0137		0.0136	
通水断面積 (A)		0.6400		0.7200		0.8000		0.8800		0.9600		1.0400	
潤辺 (P)		2.2802		2.4400		2.6000		2.7600		2.9200		3.0800	
径深 (R)		0.2807		0.2951		0.3077		0.3188		0.3288		0.3377	
$R^{2/3}$		0.4287		0.4432		0.4558		0.4667		0.4764		0.4849	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	6.8962	4.4136	7.1811	5.1704	7.3853	5.9082	7.6171	6.7030	7.7754	7.4644	7.9723	8.2912
3.0	0.1732	5.3418	3.4188	5.5625	4.0050	5.7206	4.5765	5.9002	5.1922	6.0228	5.7819	6.1753	6.4223
1.0	0.1000	3.0842	1.9739	3.2116	2.3124	3.3029	2.6423	3.4066	2.9978	3.4774	3.3383	3.5654	3.7080
0.1	0.0316	0.9746	0.6237	1.0149	0.7307	1.0437	0.8350	1.0765	0.9473	1.0988	1.0548	1.1267	1.1718

呼び名		１０００×１４００		１０００×１５００		１０００×１６００		１０００×１７００		１０００×１８００		１０００×１９００	
粗度係数 (n)		0.0136		0.0136		0.0136		0.0135		0.0135		0.0135	
通水断面積 (A)		1.1200		1.2000		1.2800		1.3600		1.4400		1.5200	
潤辺 (P)		3.2400		3.4000		3.5600		3.7200		3.8800		4.0400	
径深 (R)		0.3457		0.3529		0.3596		0.3656		0.3711		0.3762	
$R^{2/3}$		0.4926		0.4994		0.5057		0.5113		0.5164		0.5211	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec	m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	8.0989	9.0708	8.2107	9.8528	8.3143	10.6423	8.4686	11.5173	8.5531	12.3165	8.6310	13.1191
3.0	0.1732	6.2734	7.0262	6.3600	7.6320	6.4402	8.2435	6.5598	8.9213	6.6252	9.5403	6.6855	10.1620
1.0	0.1000	3.6221	4.0568	3.6721	4.4065	3.7184	4.7596	3.7874	5.1509	3.8252	5.5083	3.8600	5.8672
0.1	0.0316	1.1446	1.2820	1.1604	1.3925	1.1750	1.5040	1.1968	1.6276	1.2088	1.7407	1.2198	1.8541

呼び名		１０００×２０００	
粗度係数 (n)		0.0135	
通水断面積 (A)		1.6000	
潤辺 (P)		4.2000	
径深 (R)		0.3810	
$R^{2/3}$		0.5256	
勾配 (i)	i ^{1/2}	流速 (V)	流量 (Q)
		m/sec	m ³ /sec
5.0	0.2236	8.7055	0.1175
3.0	0.1732	6.7433	0.0910
1.0	0.1000	3.8933	0.0526
0.1	0.0316	1.2303	0.0166

※通水断面積及び潤辺はCADにより計測。 流量はマンニング式にて計算。

参 考 施 工 歩 掛 表

参考：土木施工市場単価 一排水構造物工一

防音側溝（F X ドレーン）

10mあたり

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防音側溝（F X ドレーン）	L = 2.0m	5	個			
据 付		10	m			U型側溝（手間のみ） L = 2000を参照
計						
1 m あたり（10 除）						

防音勾配調整側溝（F X ドレーン可変）

10mあたり

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防音勾配調整側溝（FXドレーン可変）	L = 2.0m	5	個			
据 付		10	m			自由勾配側溝（手間のみ） L = 2000を参照
計						
1 m あたり（10 除）						

防音可変側溝（F X 可変）

10mあたり

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防音可変側溝（F X 可変）	L = 2.0m	5	個			
据 付		10	m			自由勾配側溝（手間のみ） L = 2000を参照
計						
1 m あたり（10 除）						

大型防音可変側溝（大型F X 可変）

10mあたり

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防音側溝（F X ドレーン）	L = 2.0m	5	個			
据 付		10	m			自由勾配側溝（手間のみ） L = 2000を参照
計						
1 m あたり（10 除）						

防音側溝ふた（F X ふた） 〈40kg/枚以下・40を超え170kg/枚以下〉

100枚あたり

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防音側溝ふた（F X ふた）	L = 0.5m	100	枚			
据 付		100	枚			蓋版（手間のみ） コンクリート・鋼製を参照
計						
1 m あたり（100 除）						

大型防音可変側溝ふた（大型F X 可変ふた） 〈40kgを超え170kg/枚以下〉

100枚あたり

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型防音側溝ふた（F X ふた）	L = 0.8m	100	枚			
据 付		100	枚			蓋版（手間のみ） コンクリート・鋼製を参照
計						
1 m あたり（100 除）						

音の原因は何だ？

図1




図2





図3



側溝とその蓋の接点で、従来は多少のスキマ、ガタツキが避けられませんでした。ゴムをあてがってそのショックを和らげるなどの対策を施しても、完全に解消することは技術的にたいへん難しい、というのが現状でした。

そもそも、その原因を探ってみると……。

ネジレによる音

図1のように、側溝と蓋の接点は“ネジレ”のために3点（または2点）となっています。つねに接触する2点を結ぶ対角線を中心に、重量が載った方にスキマ分だけ下がり、そのときの衝撃で音が発生します。

曲がりによる音

また、蓋に“曲がり”があると、つねに4隅が浮いた状態（図2）になっているため、どの部分に重量が載っても、衝撃で音が発生することになります。曲がりが図3のようにになっていたとしても、実際は曲がりとネジレが複合して存在しているため、4点接触はほぼないといえるでしょう。

ネジレ+曲がりが問題

上述のように、従来製品では、単なる“ネジレ”や“曲がり”ではない、両者が複合して存在していたため、ガタツキ音の発生をさけられませんでした。工作技術的に解決するのは非常に困難だったわけです。

そこに現われたのが、画期的な“線接触”の理論「RV理論」なのです。

画期的な“線接触”セオリー

図4

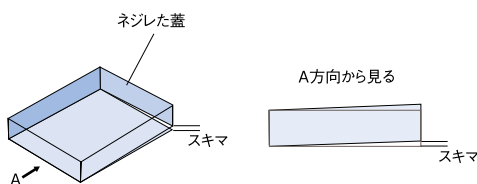


図5

ネジレ吸収状態





図6

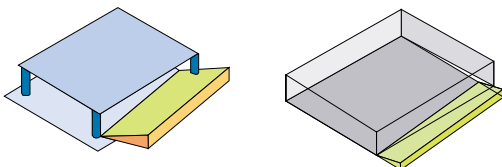

4本足のうち1本だけ短いとき、スキマにクサビ入れるのと同じ原理。


騒音の原因である“ネジレ・曲がり”をいかにして克服するか？ 製品の完全な平面化が技術的に困難である以上、それを吸収するよい方法はないか？ こうして研究を重ねた結果が、以下に述べる「RV理論」なのです。

ネジレ、曲がりの吸収

コロンブスの卵の発想で開発されたのが“線接触”の理論。図5のように、蓋を“水平面”で受けるのではなく、“斜面”を設置することで“線”で受ける。このことで、不安定な“点接触”をさけることができます。これは図6のように、4本足の1本が短い場合に、クサビを入れてスキマをなくすのと同じ原理なのです。


優れた安定性

このように、RV理論は、V面でネジレを吸収し、R面との線接触を図ることで、蓋と側溝の接点を最低限4点確保。スキマがなく、騒音が発生しない施工を可能としました。



騒音をシャットアウト

防音側溝FXシリーズ



山形新興株式会社

本社・工場 山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原638-2
TEL (0238) 87-2009 FAX (0238) 87-2014



代 理 店
