


【ブロック積み天端ガードレール基礎】

積ガード

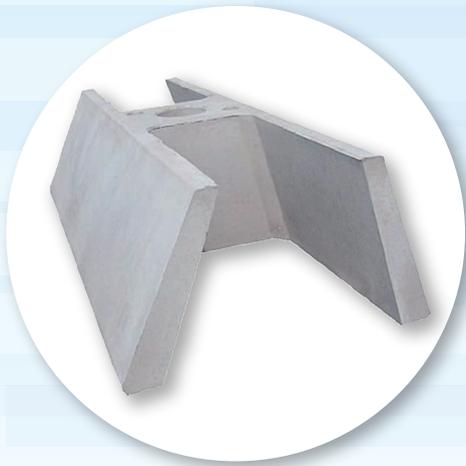

山形新興株式会社

積ガードの特長

型枠工不要


鉄筋工不要

簡単施工


- 積みブロックの前面勾配に合わせてラインナップ
- 積ガードは積みブロックの目地間隔に合わせて設置し、中詰めコンクリートを打ち込むだけで基礎が構築出来ます。
- B・C種用のガードレールに対応できます。
- 積ガードは、モルタルで設置しますので分離構造となり下部のブロック積みには衝突荷重の影響はありません。

ブロック積み天端ガードレール用基礎 積ガード (B・C種) L=2.0m (L=1.0m)

◆断面図

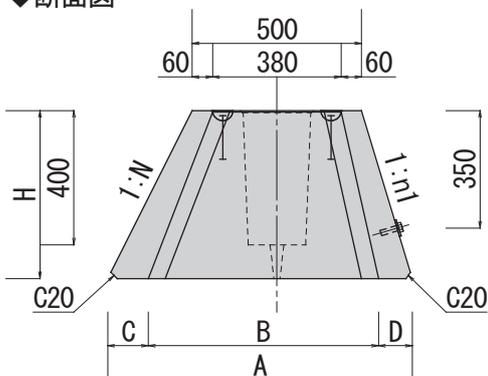


正面図

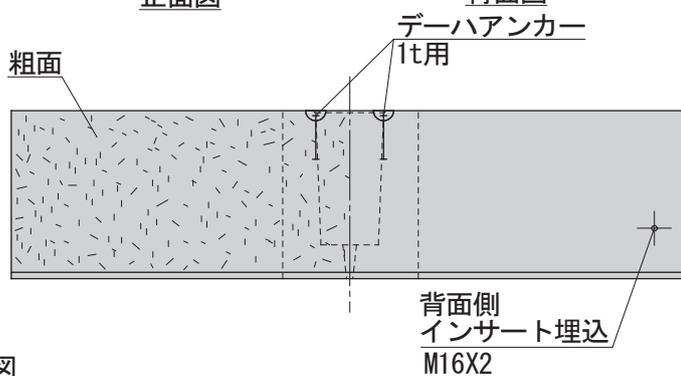

背面図

◆平面図

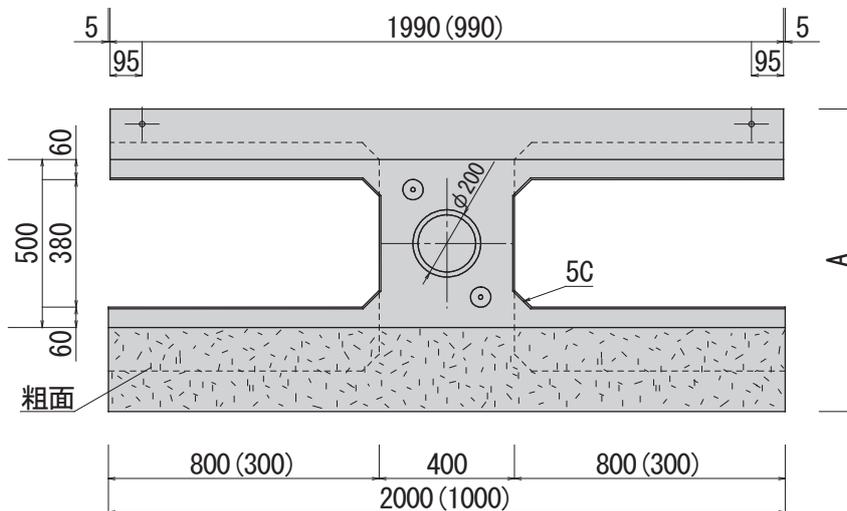

■規格表

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)		中詰コン量 (m ³ /本)	
	1:N	H	A	B	C	D	1:n1	L=2.0m	L=1.0m	L=2.0m	L=1.0m
5-L10	0.5	500	900	680	120	100	0.3	631	431	0.422	0.157
5-L8		500	1050	830	120	100	0.6	666	466	0.482	0.179
5-L6		600	1220	1000	120	100	0.7	852	612	0.659	0.245
4-L10	0.4	500	950	730	120	100	0.5	642	443	0.442	0.164
4-L8		500	1050	830	120	100	0.7	666	466	0.482	0.179
4-L6		700	1130	871	143	115	0.5	1018	707	0.698	0.259

参考設置歩掛

(10m当たり)

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	摘要
積ガード 4分用/5分用 L=2.0m	5.000	本			
中詰コンクリート		m ³			
一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.500	人			
普通作業員	0.900	人			
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25t吊	0.700	日			
諸雑费率	11.000	%			(労務費の計) × 11%
合計					
1m当たり(10除)					

※上表の労務歩掛はブロックの据付、連結、目地材設置、中詰コンクリート打設、養生を含むものである。

※諸雑費は目地の材料費、パイプレータ、コンクリートバケット損料、電力に関する経費及び養生に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし計上する。

施工例



山形新興株式会社

- 本社・工場 〒992-0864 山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原638-2
TEL: 0238-87-2009(代) FAX: 0238-87-2014
- 仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目10-12
TEL: 022-232-2811(代) FAX: 022-232-2813
- 福島営業所 〒960-0231 福島県福島市飯坂町平野字東原43-1
TEL: 024-541-2220(代) FAX: 024-541-2255
- 盛岡営業所 〒020-0864 岩手県盛岡市西仙北1丁目21-35 アヴェニールビル2階
TEL: 019-601-7931(代) FAX: 019-601-7932
- 秋田営業所 〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西5丁目11-21
TEL: 018-838-4785(代) FAX: 018-838-4788
- 神奈川営業所 〒243-0423 神奈川県海老名市今里3丁目9-10
TEL: 046-244-5441(代) FAX: 046-244-5447
- 中国青島石材工場 中国青島市黄島区王台鎮黃山安康路9号
TEL: 86-532-83122626 FAX: 86-532-83122726
- 中国新興PC工場 中国山東省青島平度市旧店鎮大王頭村

代理店