


バリアフリー型可変側溝 トレリ洋






山形新興株式会社

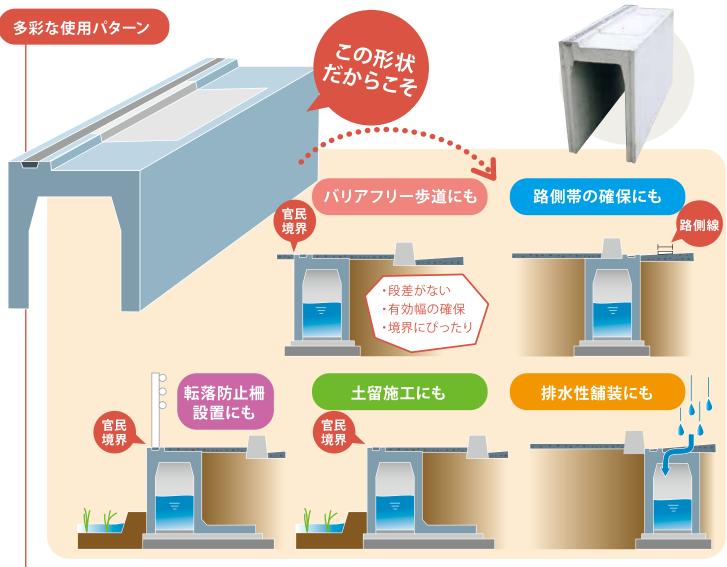


- ●施工後の露出部は、わずか180mm たらず、大サイズ (500.600) でも違和感なし。
- ●固定式グレーチングにより全線集水可能、路面の排水効果アップ。
- ●側面フラットにより官民境界部への施工も可能、また、十分な転圧も出来るため転圧不足による沈下も防げます。

固定式グレーチング取付及び点検口設置例

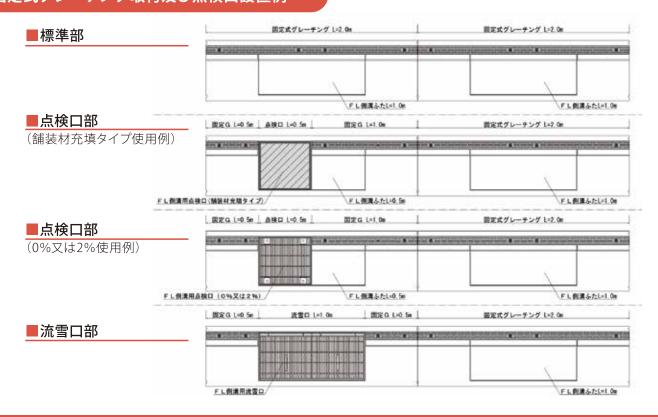

FL側溝本体

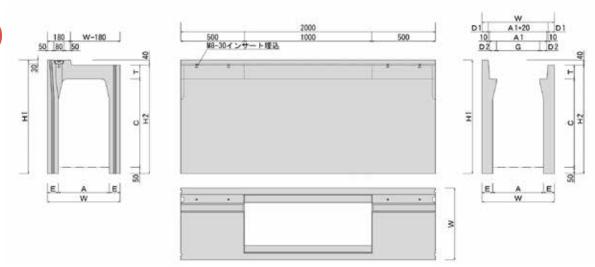

300

■規格表 [T-25/ 縦断用](車道に平行して設置するもの)

呼び名			参考重量									
ずい石	Α	C	W	H1	H2	Т	D1	D2	E	G	A1	(kg)
300×300		300		485	445	95	50	45	75		340	407
300×400		400		585	545					250		478
300×500		500		685	645							548
300×600	300	600	450	785	745							619
300×700	300	700		885	845							689
300×800		800		985	945							760
300×900		900		1085	1045							830
300 × 1000		1000		1105	11/15							901

400

■規格表 [T-25/ 縦断用](車道に平行して設置するもの)

呼び名			参考重量									
呼び石	Α	C	W	H1	H2	Т	D1	D2	E	G	A1	(kg)
400×400		400		600	560		50	55			450	578
400×500		500		700	660					340		658
400×600		600		800	760							738
400×700		700		900	860							817
400×800	400	800	570	1000	960	110			85			897
400×900		900		1100	1060							977
400×1000		1000		1200	1160							1057
400×1100		1100		1300	1260							1137
400×1200		1200		1400	1360							1217

500

■規格表 [T-25/ 縦断用](車道に平行して設置するもの)

呼び名			参考重量									
704	Α	C	W	H1	H2	T	D1	D2	E	G	A1	(kg)
500×500		500		715	675	125	50	55	85			711
500×600		600		815	775					440		791
500×700		700		915	875							871
500×800	500	800	670	1015	975						550	951
500×900	300	900	0/0	1115	1075						330	1031
500×1000		1000		1215	1175							1111
500×1100		1100		1315	1275							1190
500×1200		1200		1415	1375							1270


600

■規格表 [T-25/ 縦断用](車道に平行して設置するもの)

呼び名		寸 法(mm)											
呼0.石	Α	C	W	H1	H2	T	D1	D2	E	G	A1	(kg)	
600×600		600		835	795	145	50	60	90		660	896	
600×700		700		935	895					540		980	
600×800		800		1035	995							1065	
600×900	600	900	780	1135	1095							1149	
600×1000		1000		1235	1195							1234	
600×1100		1100		1335	1295							1319	
600×1200		1200		1435	1395							1403	

※仕様・詳細については改良のため予告なく変更する場合があります。

FL側溝ふた

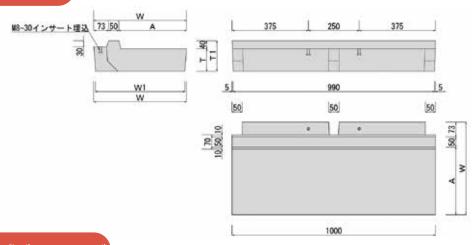




■規格表 [T-25/ 縦断用](車道に平行して設置するもの)


呼び名		寸		参考重量		
呼び石	Α	T	T1	W	W1	(kg)
300用×1.0	214	95	135	337	330	79
400用×1.0	332	110	150	455	440	120
500用×1.0	433	125	165	556	540	165
600用×1.0	543	145	185	666	650	228

固定式グレーチング

L=2.0m: H27×W72×1998 参考重量:6.7kg

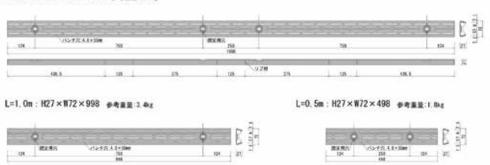

■舗装材充填タイプ T-25 縦断

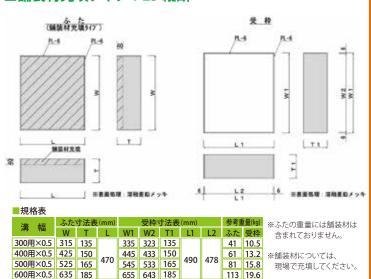


■グレーチング(0%) T-25 縦断 (細目・ノンスリップ・4点ボルト固定) 受 柃 グレーチング (ワスリップ タイプ) PL-6 ペアリングパー クロスバー [1] 1.1 a management in F ※表面処理:溶験亜鉛メッキ ※表面処理: 株立の登算(第) ■規格表 参考重量(kg) 溝幅 12.0 18.5 15.7 22.6

22.2

26.0

■ 流雪口ふた T-25 縦断

(細目・ノンスリップ・開閉式・取手付・スクリーン付)



■規格表

溝 幅	寸:	法表(r	参考重量(kg)	
	W1	T1	L1	参考里里(Kg)
300用×1.0				57.7
400用×1.0 500用×1.0	445	150	995	71.0
500用×1.0	545	165		108.0
600用×1.0	655	185		136.2

■ グレーチング(2%) T-25 縦断

(細目・ノンスリップ・4点ボルト固定)

600用×0.5 635 55 469 655 643 185



■規格表
- 5000000000000000000000000000000000000

溝幅	グレー	チングすえ	表(mm)		受	枠寸流	去表(m	m)		参考重量(kg)	
再 恒	W	Т	L	W1	W2	T1	t1	L1	L2	グレーチング	受枠
300用×0.5	315	37	470	335	323	135	142			12.0	18.8
400用×0.5	425	37	470	445	433	150	159			15.7	23.3
500用×0.5	525	43	470	545	533	165	176	490	478	22.2	26.9
600用×0.5	635	55	469	655	643	185	198			43.8	31.8

参考歩掛表

FL側溝本体設置工 10mあたり

費目・工種・種別・細目	数量	単位 単 価	金 額	摘要
FL側溝:本体 L=2.000	5.000	本		
自由勾配側溝[手間のみ] L=2.000	10.000	m		
1mあたり(10除)				

FL 側溝ふた設置工 10 枚あたり

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
FL側溝:ふた	10.000	枚			
蓋板据付[手間のみ] 40kgを超え170kg/枚以下に準ずる	10.000	枚			
1枚あたり(10除)					

□仙台営業所

山形新興株式会社

□本社•工場 〒992-0864 山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原638-2 TEL:0238-87-2009(代) FAX:0238-87-2014

〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町5丁目26-1

TEL:022-232-2811(代) FAX:022-232-2813

〒960-0231 福島県福島市飯坂町平野字東原43-1 □福島営業所

TEL:024-541-2220(代) FAX:024-541-2255

〒020-0834 岩手県盛岡市永井21地割1-1 □盛岡営業所

TEL:019-601-7931(代) FAX:019-601-7932

□秋田営業所 〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西5丁目11-21

TEL:018-838-4785(代) FAX:018-838-4788

〒243-0423 神奈川県海老名市杉久保北2-13-25 ゴールドハイツ102 □ 神奈川営業所

TEL:046-244-5441 FAX:046-244-5447

■代理店■